




- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 40W • 18W • 20W • 40W • 50W • 20W | <ul style="list-style-type: none"> • Luminária do tipo canchalo • Painele Balizador para Jardim • Spots para Tábua 18W • Luminária atrelada para 1 TB • Luminária atrelada para 2 TB • Luminária pendente de serviço • Ponto para Fita LED (MC's e Externa) • Projeto LED Linear • Spots para Tábua 18W • Spot Direcional para Tábua Estofado 35W (Exposição) • Interruptor duplo • Interruptor com Quatro Módulos • Interruptor paralelo • Interruptor simples • Tomada Média (Segur afuros do projeto arquitetônico) • Tomada Alta (Segur afuros do projeto arquitetônico) • Tomada baixa (Segur afuros do projeto arquitetônico) | <ul style="list-style-type: none"> • Ponto para chuveiro • Ponto para Ar Condicionado • Sensor de Presença no Teto • Conjunto controlador DMX (Para comando de iluminação etc.) • Caixa de Passagem no Forado • Caixa de Passagem no piso • Curva Vertical externa 90 °C" perfurado 150x50mm • Solas Horizontal eletrocalha para entreaduto • TB Horizontal 90 °C" perfurado 150x50mm • Quadro Geral de luz e força • Quadro Parcial de luz e força • Dedutido no Teto • Eletroduto no Piso • Eletrocalha perfurada 150mmx50mm • Tábua (Perfurado 50mmx50mm) • Nêutro, Fase, Retorno, Terra, Caixa para lógica • Bloco de Automação para iluminação de Emergência |
|--|--|--|

Quadro de Cargas														
QP-04 (Quadro Paralelo 04)														
Grp.	Descrição	Amperagem			Pot. W	Pot. V.A. (S)	Pot. Fator	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm²	Fases ABC	Obs.	
		10W	20W	40W										100W
1	Iluminação Geral	14	4	3		340,0	357,9	100%	0,95	1,63	1	10A	15 A	A Obs.
2	Tomadas 1				2	200,0	200,0	100%	0,80	1,14	1	10A	2,5 A	A Obs.
RES.	Circuito Reserva													
RES.	Circuito Reserva													
Total		14	4	3	2	540,0	607,9							-
Aliment.	C=41,03m Q=25					540,0	607,9	70%	0,89	1,93	1	15A	4	(425,5 V.A.)
Potência Total (540,0 W) (607,9 V.A) Potência Demandada: 70% (378,0 W) (425,5 V.A)														
Corrente e Ajuste: A=2,8A														

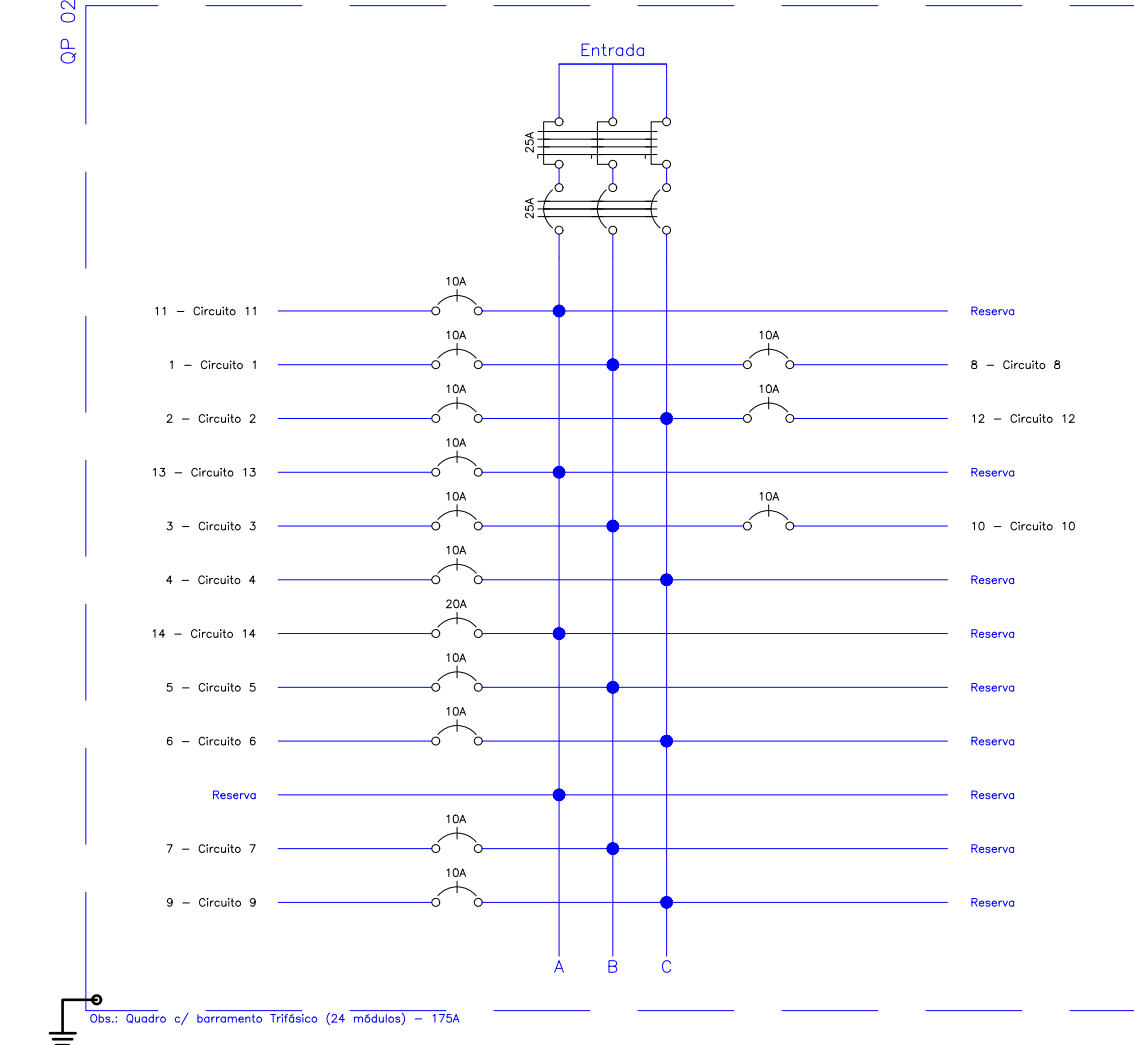

Quadro de Cargas														
QP 05 (Quadro Paralelo 05)														
Ord.	Descrição	Iluminação	Tomadas	Post. Cond.	Post. V.A.	Post. Demanda	Post. Pot.	Corr.	Fases	Pres.	Cond. mon.	Fases ABC	Obs.	
		10W	100W	3500W	W	V.A.	W							V.A.
1	Iluminação Geral	18			324,0	341,1	100%	0,95	1,55	1	10A	1,5	A Obs.	
2	Tomadas		6		600,0	750,0	100%	0,80	3,41	1	10A	2,5	A Obs.	
3	Ar Condicionado			1	350,0	4375,0	100%	0,80	19,89	1	25A	4	A Obs.	
RES.	Carga Reserva												--	
RES.	Carga Reserva												--	
Total		18	6	1	4424,0	5466,1					32A	16	A --	
Aliment. C=30,8W Q1=25					4424,0	5466,1	70%	0,81	17,39	1	32A	16	A --	
Potência Total (4424,0 W) (5466,1 V.A) Potência Demandada: 70% (3096,8 W) (3826,2 V.A)														
Correção nas Fases: A=24,8														

[illegible]

EMIÇÃO INICIAL	RICARDO	SOLICITANTE	03/08/2026	R00
DESCRIÇÃO	EXECUTADO	SOLICITANTE	DATA	REVISÃO

PREFEITURA DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
OBJETO: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DE USO PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO
FESTIVAL DE INVERNO DE GARANHUNS, NA RUA DANTAS BARRETO SEM NÚMERO, NO BAIRRO
SANTO ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE GARANHUNS-PE.

GARANHIJNS	ART	Contrato	Processo	Área
	ART	CONTRATO	PROCESSO	m²

Disciplina	PROJETO ELÉTRICO		Nome	PE ELE 2024 01 053-001 R04
Administrativo	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LEGENDA, QUADROS DE CARGAS (QP 04 A QP 06) E DIAGRAMA TRIFILAR (QP 02).		Escala	Folha COMO INDICADO 02/05
			Expo	Data EXECUTIVO 03/08/2024

Administração	Resp. Técnico
<p>SIVALDO RODRIGUES ALBINO PREFEITO</p> <p>CNPJ: 14.087.900/00-00</p>	<p></p> <p>Assinada de forma digital por ENOS REMÍGIO MACIEL Dados: 2026.08.12 16:15:26 -03'00'</p> <p>ENOS REMÍGIO MACIEL TÉCNICO EM ELETROTECNICA</p>