

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO/PE
Dispensa. 003/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022

Vimos através deste, apresentar PROPOSTA COMERCIAL, referente a **Dispensa nº 003/2022**, cujo objeto contratação de empresa para prestação de serviço de Perfuração de Poço Tubular Profundo para a captação de água subterrânea, com instalação e funcionamento com todos os equipamentos necessários, para futura Unidade Escolar com 12 (Doze) Salas de Aula – Padrão FNDE, conforme as especificações técnicas e condições constantes no Projeto Básico e seus anexos. **Valor proposto R\$ 27.534,99 (vinte sete mil quinhentos trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)** conforme planilha anexa dos serviços a serem executados: Nos valores propostos acima, estão inclusos todos e quaisquer encargos inerentes ao fornecimento objeto desta cotação, tais como: tributos, taxas, transportes, carregamento, descarregamento, encargos sócias, trabalhistas, frete, seguro, e outros que, direta e indiretamente, também declaramos que estão inclusos todos os materiais, equipamentos e EPI'S necessários para execução dos serviços, como também o fardamento.

Declara que ~~tem~~ condições de assumir os serviços com fornecimento dos matérias e equipamentos previstos, que dispõe de toda a infraestrutura necessária e adequada a execução integral do objeto do presente processo licitatório, dentre elas, instalações, veículos, equipamentos e ferramentas, de pessoal técnico e especializado, apto, treinado, qualificado e disponível, para o cumprimento integral de todas as obrigações pertinentes à contratação.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILVAN JOSÉ DA SILVA JUNIOR, Engenheiro Civil, com CREA nº 1801592772 e CPF nº 187.003.814-20

REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO PINTO DE BARROS, Carteira de Identidade nº 909.310 SSP-PE e CPF nº 080.462.634-00

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. AGÊNCIA: 4002 GARANHUNS- PE CONTA CORRENTE: 130017675

DADOS DA EMPRESA: **CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA**, CNPJ 24.416.808/0001-12, COM SEDE A RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO Nº 2-A, CENTRO, BREJÃO, PERNAMBUCO, CEP 55.325.000, e-mail: construtoraserradepedra2017@gmail.com

RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO Nº 2-A, CENTRO-BREJÃO-PE CEP 55.325-000 EMAIL.:
construtoraserradepedra2017@gmail.com - telefone: (087) 9905-2061





CONSTRUTORA
SERRA DE PEDRA

Município de Brejão/PE
R. nº 138
Comissão de Licitação

Declara que caso sejamos logrados vencedores que todos os funcionários estarão uniformizados e aparelhados conforme a especificações. Será fornecido E.P.I (equipamento de proteção individual) para cada operário.

PRAZO E FORMA DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS: A empresa contratada, para prestarem serviços contínuos de, serviço de Perfuração de Poço Tubular Profundo para a captação de água subterrânea, com instalação e funcionamento com todos os equipamentos necessários, para futura Unidade Escolar com 12 (Doze) Salas de Aula – Padrão FNDE, conforme as especificações técnicas e condições constantes no Projeto Básico e seus anexos.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta dias), contados da data de apresentação da mesma, observando no § 3º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa possui pessoal para prestar serviços de acordo com as exigências desta licitação.

Declaro que os serviços constantes da proposta comercial ofertada, atendem fielmente as Especificações Técnicas Constantes do Anexo 1

Prazo de execução conforme cronograma físico

Atenciosamente,

~~BREJÃO-PE, 01 FEVEREIRO DE 2022.~~

~~J. M. PINTO E AQUINO LTDA-EPP~~

~~CNPJ N.º 24.416.808/0001-12~~





CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA

Município de Brejão/PE
R. Fim 139
Comissão de Licitação

Obra
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA
ABASTECIMENTO DA FUTURA UNIDADE ESCOLAR COM 12 (DOZE)
SALAS DE AULA PADRÃO FNDE- BREJÃO-PE

Bancos
SINAPI - 12/2021 -
Pernambuco
ORSE - 11/2021 -
Sergipe


B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista:
69,92%

| Orçamento Sintético | | | | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|----------------------|------|------|--|-----|--------|------------|--------------------|------------------|----------|
| 1 | 6198 | ORSE | Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m | un | 1 | 1.667,03 | 2.083,79 | 2.083,79 | 7,57 % |
| 2 | 6222 | ORSE | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m | m | 80 | 111,65 | 139,56 | 11.164,80 | 40,55 % |
| 6 | ORSE | ORSE | Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm | m | 80 | 142,86 | 178,58 | 14.286,40 | 51,88 % |
| Total sem BDI | | | | | | | | 22.027,83 | |
| Total do BDI | | | | | | | | 5.507,16 | |
| Total Geral | | | | | | | | 27.534,99 | |

Valor proposto R\$ 27.534,99 (vinte sete mil quinhentos trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)

| Cronograma Físico e Financeiro | | | Total Por Etapa | 7 DIAS |
|--------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m | | 100,00% 2.083,79 | 100,00% 2.083,79 |
| 2 | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m | | 100,00% 11.164,80 | 100,00% 11.164,80 |
| 3 | Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm | | 100,00% 14.286,40 | 100,00% 14.286,40 |
| Porcentagem | | | | 100,0% |
| Custo | | | | 27.534,99 |
| Porcentagem Acumulada | | | | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | | 27.534,99 |

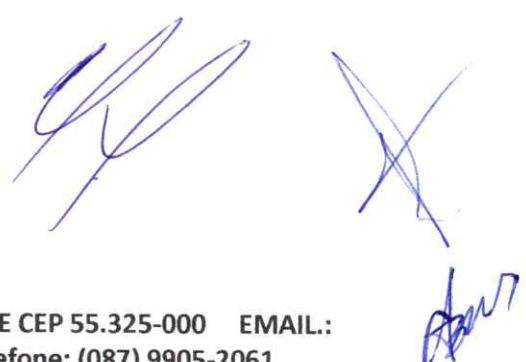




CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA



Composições Analíticas com Preço Unitário
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO
PARA ABASTECIMENTO DA FUTURA UNIDADE
ESCOLAR COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA
PADRÃO FNDE- BREJÃO-PE

Bancos
SINAPI -
12/2021 -
Pernambuco
ORSE - 11/2021
- Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,83%
Mensalista: 69,92%

Composições Analíticas com Preço Unitário

| Composições Principais | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|--------|--|---------------------|--------|-----------|------------------|----------|--|
| 1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 6198 | ORSE | Acompanhamento Técnico p/ Poço até 100m | Conversão InfoWORca | un | 1,0000000 | 1.667,03 | 1.667,03 | |
| Insumo | 5018 | ORSE | Acompanhamento técnico para poço até 100m | Serviços | un | 1,0000000 | 1.667,03 | 1.667,03 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | 0,00 | MO com LS => | 0,00 | |
| | | | | Valor do BDI => | 416,76 | | Valor com BDI => | 2.083,79 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 6232 | ORSE | Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m | Conversão InfoWORca | m | 1,0000000 | 111,65 | 111,65 | |
| Insumo | 5055 | ORSE | Perfuração rocha calcária - calcário / camadas alteradas dn 6" (poço 150m) | Serviços | m | 1,0000000 | 111,65 | 111,65 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | 0,00 | MO com LS => | 0,00 | |
| | | | | Valor do BDI => | 27,91 | | Valor com BDI => | 139,56 | |
| <hr/> | | | | | | | | | |
| 3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | |
| Composição | 6256 | ORSE | Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm | Conversão InfoWORca | m | 1,0000000 | 142,86 | 142,86 | |
| Insumo | 00009850 | SINAPI | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | Material | M | 1,0000000 | 142,86 | 142,86 | |
| | | | | MO sem LS => | 0,00 | 0,00 | MO com LS => | 0,00 | |
| | | | | Valor do BDI => | 35,72 | | Valor com BDI => | 178,58 | |

Composições Auxiliares

| | |
|--------------------|------------------|
| Total sem BDI | 22.027,83 |
| Total do BDI | 5.507,16 |
| Total Geral | 27.534,99 |

RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO Nº 2-A, CENTRO-BREJÃO-PE CEP 55.325-000 EMAIL.:
construtoraserradepedra2017@gmail.com - telefone: (087) 9905-2061





CONSTRUTORA
SERRA DE PEDRA



COMPOSIÇÃO DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | | % |
|---|----------------------------|------|--------------|
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | | 3,80 |
| 2 | SEGURO E GARANTIA (SG) | | 0,32 |
| 3 | RISCO (R) | | 0,50 |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRA (DF) | | 1,02 |
| 5 | LUCRO (L) | | 5,68 |
| 6 | TRIBUTOS (T) | | 10,65 |
| | PIS | 0,65 | |
| | COFINS | 3,00 | |
| | ISS | 2,50 | |
| | CPRB | 4,50 | |
| TOTAL | | | 25,00 |
| $BDI = [\{ [(1 + (AC/100 + R/100 + SG/100 +)) * (1 + DF/100) * (1 + L/100)] / (1 - T/100) - 1] * 100$ | | | |



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123504.pdf>
 assinado por: idUser 56



CONSTRUTORA SERRA DE PEDRA

Secretaria da Direção
142
ABUS
Comissão de Licitação

PERNAMBUCO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021

| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO | | SEM DESONERAÇÃO | |
| | | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA |
| | | % | % | % | % |
| GRUPO A | | | | | |
| A1 | INSS | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% |
| A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
| A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
| A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| A | Total | 16,80% | 16,80% | 36,80% | 36,80% |
| GRUPO B | | | | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,06% | Não incide | 18,06% | Não incide |
| B2 | Feriados | 4,33% | Não incide | 4,33% | Não incide |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,66% | 0,86% | 0,66% |
| B4 | 13º Salário | 10,93% | 8,33% | 10,93% | 8,33% |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,06% |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56% |
| B7 | Dias de Chuvas | 2,20% | Não incide | 2,20% | Não incide |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,08% | 0,10% | 0,08% |
| B9 | Férias Gozadas | 8,89% | 6,78% | 8,89% | 6,78% |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,02% | 0,03% | 0,02% |
| B | Total | 46,20% | 16,49% | 46,20% | 16,49% |
| GRUPO C | | | | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,75% | 3,63% | 4,75% | 3,63% |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09% |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,75% | 3,62% | 4,75% | 3,62% |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,40% | 2,59% | 3,40% | 2,59% |
| C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% | 0,40% | 0,31% |
| C | Total | 13,41% | 10,24% | 13,41% | 10,24% |
| GRUPO D | | | | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,76% | 2,77% | 17,00% | 6,07% |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,40% | 0,31% | 0,42% | 0,32% |
| D | Total | 8,16% | 3,08% | 17,42% | 6,39% |
| TOTAL(A+B+C+D) | | 84,57% | 46,61% | 113,83% | 69,92% |

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

RUA JOSÉ TENÓRIO PINTO Nº 2-A, CENTRO-BREJÃO-PE CEP 55.325-000 EMAIL.:
construtoraserradepedra2017@gmail.com - telefone: (087) 9905-2061



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1-20220729123504.pdf>
 assinado por: idUser 56