



AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULAS E ADEQUAÇÃO EM BANHEIROS NA ESCOLA DULCE MARIA DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULA NA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA E REFORMA E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

COMPOSIÇÃO DE BDI

DESCRIÇÃO	SIGLA	VALOR (*)
Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,00%
Taxa de Despesas Financeiras	DF	1,23%
Taxa de Risco	R	1,27%
Taxa de Seguro	S	0,40%
Taxa de Garantia	G	0,40%
COFINS	COFINS	3,00%
ISS (**)	ISS	3,00%
PIS	PIS	0,65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***)	CPRB	0,00%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB)	I	6,65%
Taxa de Lucro	L	7,40%
BDI Resultante		23,54%

Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right]$$


Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: [REDACTED]


Clécio Adelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULAS E ADEQUAÇÃO EM BANHEIROS NA ESCOLA DULCE MARIA DA CONCEIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) SALAS DE AULA NA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA E REFORMA E MANUTENÇÃO DO ANEXO DA CRECHE ELIZABETE FIRMA DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE BREJÃO/PE.

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,32	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	10,90	8,24
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	TOTAL	48,03	17,92
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,80	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,91	2,20
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83	2,14
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
C	TOTAL	11,05	8,37
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68	6,59
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
D	TOTAL	18,10	6,91
TOTAL GERAL (A+B+C+D)		113,98	70,00

Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: [REDACTED]

Clécio Adelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487





PROPOSTA READEQUADA





CONSTRUÇÕES, PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025



CARTA PROPOSTA

A empresa **C&M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 17.331.335/0001-95 estabelecida na Rua Alcântara, 238, Centro, CEP 54.735-760, São Lourenço da Mata/PE, vem perante esta Comissão Permanente de Licitações, vem apresentar Proposta de Preços para os serviços objeto, conforme descrição abaixo:

1. Especificação dos serviços:

- * Valor unitário de cada item que compõe a planilha orçamentária;
- * Valor global de proposta é **R\$ 553.514,85 (Quinhentos e cinquenta e três mil, quinhentos e catorze reais e oitenta e cinco centavos)**
- * Validade da proposta: De acordo com o edital
- * Prazo de execução: 02 (dois) meses

2. Responsável Legal:

* Cristiano Severino de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 5151669 SSP/PE e do CPF nº [REDACTED]

3. Dados Bancários:

Banco 0001 - Banco Do Brasil
Agencia 1138-X
Conta Corrente: 42.412-9

4. Declaração:

Declaramos para os devidos fins, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive os tributos, taxas, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, e quaisquer outros custos e despesas incidentes sobre os serviços objeto desta proposta.

Declaramos ainda, que estamos de acordo com todas as condições e exigências estabelecidas.

São Lourenço da Mata/PE, 10 de março de 2025.


Cristiano Severino de Souza
Sócio Gerente
CPF: [REDACTED]





PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025					
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana					
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					

PROPOSTA									
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana									
Creche Elizabeth Firma de Santana									
1.1.			Serviço preliminar						227.303,89
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	321,05	BDI 1	396,52	1.784,79
1.1.2.	SINAPI	99061	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	4,00	88,88	BDI 1	109,80	439,20
1.2.			Demolições e remoções						2.274,22
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,53	45,67	BDI 1	56,42	424,84
1.2.2.	SINAPI	104790	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	9,31	83,86	BDI 1	103,60	964,52
1.2.3.	SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,84	852,68	BDI 1	1.063,40	884,86
1.3.			Infraestrutura						25.269,96
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	25,96	68,31	BDI 1	84,39	2.190,76
1.3.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	28,50	28,98	BDI 1	35,80	1.020,30
1.3.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	78,94	104,31	BDI 1	128,88	10.172,21
1.3.4.	SINAPI	104917	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	118,48	11,64	BDI 1	14,38	1.703,74
1.3.5.	SINAPI	104918	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	124,03	10,71	BDI 1	13,23	1.640,92
1.3.6.	SINAPI	104919	ARMACÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	231,99	9,50	BDI 1	11,73	2.721,24
1.3.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,51	348,30	BDI 1	430,28	3.231,40

Preeitura Municipal de Brejão/PE
Ino 491
430,28

Costaano Sereirino de Souza
CPF: 021.496.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98559 7731 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

Cláudio Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 037482



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser:433



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025					
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana					
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					
			BDI 1	BDI 2	BDI 3
			23,54%	0,00%	0,00%

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	7,51	236,00	BDI 1	291,55	2.189,54
1.3.9.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 02/2022	M3	18,45	17,11	BDI 1	21,13	389,85
1.4.			Superestrutura						22.190,31
1.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	59,14	82,49	BDI 1	101,90	6.026,37
1.4.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	43,70	123,38	BDI 1	152,42	6.660,75
1.4.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	162,05	9,89	BDI 1	12,21	1.978,63
1.4.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	124,03	9,21	BDI 1	11,37	1.410,22
1.4.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	165,85	8,18	BDI 1	10,10	1.675,09
1.4.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	6,15	348,30	BDI 1	430,28	2.646,22
1.4.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	6,15	236,00	BDI 1	291,55	1.793,03
1.5.			Vedação						23.099,33
1.5.1.	SINAPI	103380	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	239,30	56,75	BDI 1	70,10	16.774,93
1.5.2.	SINAPI	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	37,20	35,62	BDI 1	44,00	1.636,80
1.5.3.	SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_ 03/2024	M	26,40	35,45	BDI 1	43,79	1.156,06



Castano Severino de Souza
CPF: 923.498.134-25

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 99139 3429 9
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

Cícero Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 057489



assinado por: iduser 433
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/202505050115019.pdf



CONSTRUTORA

CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS

C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana		23,54%	0,00%	0,00%	
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.5.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	78,50	20,11	BDI 1	24,84	1.949,94
1.5.5.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7x50x50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	8,00	160,03	BDI 1	197,70	1.581,60
1.6.			Cobertura						25.545,90
1.6.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	181,20	55,76	BDI 1	68,88	12.481,06
1.6.2.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	181,20	26,59	BDI 1	32,84	5.950,61
1.6.3.	SINAPI	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2	M	15,10	20,10	BDI 1	24,83	374,93
1.6.4.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	120,56	45,25	BDI 1	55,90	6.739,30
1.7.			Estradarias						14.443,05
1.7.1.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00	721,03	BDI 1	890,76	8.016,84
1.7.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,00	153,56	BDI 1	189,70	1.138,20
1.7.3.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,3 MM. AF_04/2019	M2	7,92	458,70	BDI 1	566,67	4.488,03

Processo Municipal de Brejão/PE
nº 793
damp

Cristiano Siqueira da Souza
CPF: 028.408.134-28

cmconstrutoreservico@gmail.com 81 98569 7731 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep: 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

Cleber Meliao
Eng. Civil
CREA-PE: 057489






CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/000195

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025					
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana					
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					
AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE					
		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
		23,54%	0,00%	0,00%	

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	107,93	BDI 1	133,33	799,98
1.8.			Revestimentos						71.727,20
1.8.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	573,49	3,69	BDI 1	4,55	2.609,38
1.8.2.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM. SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_08/2022	M2	573,49	57,29	BDI 1	70,77	40.585,89
1.8.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023. PE	M2	166,15	46,07	BDI 1	56,91	9.569,42
1.8.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	18,07	55,73	BDI 1	68,84	1.243,94
1.8.5.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_01/2024	M3	8,38	532,17	BDI 1	657,44	5.509,35
1.8.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	139,59	22,60	BDI 1	27,92	3.897,35
1.8.7.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023. PE	M2	27,41	48,97	BDI 1	60,49	1.658,03
1.8.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023. PE	M2	112,19	37,82	BDI 1	46,72	5.241,52
1.8.9.	SINAPI	88646	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	88,35	5,55	BDI 1	6,85	605,20
1.8.10.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,20	90,74	BDI 1	112,10	807,12
1.9.			Instalações elétricas						11.224,06



11.224,06



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/000195



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser:433



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/PE					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025			BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana			23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.1.	SINAPI	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	340,55	BDI 1	420,71	420,71
1.9.2.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	150,89	BDI 1	188,40	372,80
1.9.3.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	15,00	13,85	BDI 1	16,86	252,90
1.9.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	25,20	BDI 1	31,13	466,95
1.9.5.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	9,48	BDI 1	11,71	105,39
1.9.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	14,65	BDI 1	18,09	162,81
1.9.7.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	15,20	BDI 1	18,77	281,55
1.9.8.	SINAPI	91954	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	320,00	7,81	BDI 1	9,40	3008,00
1.9.9.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	45,00	7,90	BDI 1	9,75	438,75
1.9.10.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	365,00	3,18	BDI 1	3,92	1509,20
1.9.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	6,86	BDI 1	8,47	1270,50
1.9.12.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	21,77	BDI 1	26,89	188,23



Carliano Severino de Souza
CPF: 024.496.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 01 983569 7731 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

Cláudio Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 057469



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser:433



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/000195

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.13.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	3,00	33,02	BDI 1	40,79	122,37
1.9.14.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	15,00	33,73	BDI 1	41,67	625,05
1.9.15.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	9,00	35,00	BDI 1	43,23	389,07
1.9.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	10,15	BDI 1	12,53	12,53
1.9.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	10,65	BDI 1	13,15	13,15
1.9.18.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15,00	11,88	BDI 1	14,42	216,30
1.9.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	83,50	BDI 1	103,15	103,15
1.9.20.	Composição	001	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO), CONFORME ORSE 11/2024.07725.	M2	15,00	68,25	BDI 1	84,31	1264,65
1.10.			Instalações sanitárias						4.620,96
1.10.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 08/2022	M	30,00	20,12	BDI 1	24,85	745,50
1.10.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	18,00	19,52	BDI 1	24,11	433,98
1.10.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	18,00	15,74	BDI 1	19,44	349,92
1.10.4.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	3,00	11,84	BDI 1	14,62	43,86

196
damp
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO/PE


Cristiano Serejo de Souza
CPF: 021.496.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 91 98569 7731 9939 3429
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-750 - São Lourenço da Mata / Pe


Cláudio Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 087487



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.5.	SINAPI	88752	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	5,34	BDI 1	6,59	19,77
1.10.6.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	12,15	BDI 1	15,01	45,03
1.10.7.	SINAPI	88724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	6,00	7,32	BDI 1	9,04	54,24
1.10.8.	SINAPI	104344	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	3,00	28,91	BDI 1	35,71	107,13
1.10.9.	SINAPI	88796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	30,93	BDI 1	38,21	76,42
1.10.10.	SINAPI	88797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	2,00	35,98	BDI 1	44,42	88,84
1.10.11.	SINAPI	88825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3,00	12,24	BDI 1	15,12	45,36
1.10.12.	SINAPI	88801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3,00	7,10	BDI 1	8,77	26,31
1.10.13.	SINAPI	88813	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3,00	3,73	BDI 1	4,60	13,80
1.10.14.	SINAPI	88809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	3,00	20,93	BDI 1	25,85	77,55
1.10.15.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	5,00	404,93	BDI 1	500,25	2501,25



791


Cristiano Serefin de Souza
CPF: 021.496.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98568 7731 99139 3429 9
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe


Cláudio Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 057483





CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17.331.335/0001-95

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025				
AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE				
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana				
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				
			BDI 1	BDI 2
			23,54%	0,00%
			0,00%	

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.11.			Instalações hidráulicas						4.105,17
1.11.1.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	99,00	17,78	BDI 1	21,96	2.174,04
1.11.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	30,00	7,07	BDI 1	8,73	261,90
1.11.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	15,00	9,69	BDI 1	11,97	179,55
1.11.4.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	27,00	9,15	BDI 1	11,30	305,10
1.11.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	3,00	66,72	BDI 1	82,42	247,26
1.11.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	12,00	63,43	BDI 1	78,36	940,32
1.12.			Pintura						12.070,14
1.12.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	M2	347,67	8,39	BDI 1	10,36	3.601,86
1.12.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	347,67	3,09	BDI 1	3,81	1.324,62
1.12.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	191,30	8,09	BDI 1	9,99	1.911,09
1.12.4.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	156,38	13,71	BDI 1	16,93	2.647,51
1.12.5.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M2	41,49	16,08	BDI 1	19,85	823,99
1.12.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	41,49	13,46	BDI 1	16,62	689,56







CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025			BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana			23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.12.7.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARGÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	22,92	20,14	BDI 1	24,88	570,25
1.12.8.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	22,92	17,71	BDI 1	21,87	501,26
1.13.			Louças e metais						8.508,60
1.13.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	381,01	BDI 1	470,89	5.648,28
1.13.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	22,88	BDI 1	28,25	339,12
1.13.3.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	183,72	BDI 1	226,86	1.361,76
1.13.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	78,21	BDI 1	96,62	1.159,44




Castiano Serebino de Souza
CPF: 021.496.134-28



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433



CONSTRUTORA
CONSTRUÇÕES, PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J: 17 331.335 0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/25	2 03/25	3 04/25	4 05/25	5 06/25	6 07/25	7 08/25	8 09/25	9 10/25	10 11/25
1.	Creche Elizabeth Firma de Santana	227.303,89	% Período:	47,79%	52,21%								
1.1.	Serviço preliminar	2.223,99	% Período:	100,00%									
1.2.	Demolições e remoções	2.274,22	% Período:	100,00%									
1.3.	Infraestrutura	25.259,96	% Período:	100,00%									
1.4.	Superestrutura	22.190,31	% Período:	100,00%									
1.5.	Vedação	23.099,33	% Período:		100,00%								
1.6.	Cobertura	25.545,90	% Período:		100,00%								
1.7.	Esquadrias	14.443,05	% Período:	50,00%	50,00%								
1.8.	Revestimentos	71.727,20	% Período:	50,00%	50,00%								
1.9.	Instalações elétricas	11.224,06	% Período:	50,00%	50,00%								
1.10.	Instalações sanitárias	4.628,96	% Período:	100,00%									



Carla S. Silva
Carla S. Silva
CPF: 023.498.134-28

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro - Cep. 54735-760 - São Lourenço da Mata / Pe

Clécio Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

1.11.	Instalações hidráulicas	4.108,17	% Período:	100,00%															
1.12.	Pintura	12.070,14	% Período:	100,00%	100,00%														
1.13.	Louças e metais	8.508,60	% Período:	100,00%	100,00%														
			%:	47,79%	52,21%														
			Repassar:	-	-														
			Contrapartida:	108.628,53	118.675,36														
			Outros:	-	-														
			Investimento:	108.628,53	118.675,36														
			%:	47,79%	100,00%														
			Repassar:	-	-														
			Contrapartida:	108.628,53	227.303,89														
			Outros:	-	-														
			Investimento:	108.628,53	227.303,89														
Total:		227.303,89																	
			Período:																
			Repassar:	-	-														
			Contrapartida:	108.628,53	118.675,36														
			Outros:	-	-														
			Investimento:	108.628,53	118.675,36														
			%:	47,79%	100,00%														
			Repassar:	-	-														
			Contrapartida:	108.628,53	227.303,89														
			Outros:	-	-														
			Investimento:	108.628,53	227.303,89														

CPF: [Redacted]

cmconstru@reserva.com.br
R. Alcantara, 253 - Centro
B1 98559 7731-99739 3429

Claudio Medeiros
Eng. Civil
C.R.C.A. - PE: 057487



http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana								
Anexo da creche								
1.1.							1.784,79	1.784,79
1.1.1.	SINAPI	103639	M2	4,50	321,05	BDI 1	396,62	1.784,79
							4.323,66	4.323,66
1.2.								
1.2.1.	SINAPI	97644	M2	13,44	7,69	BDI 1	9,50	127,68
1.2.2.	SINAPI	97622	M3	11,72	45,67	BDI 1	56,42	661,24
1.2.3.	SINAPI	104790	M3	0,54	83,86	BDI 1	103,60	55,94
1.2.4.	SINAPI	97633	M2	64,36	18,37	BDI 1	22,69	1.460,32
1.2.5.	SINAPI	97631	M2	103,50	9,20	BDI 1	11,36	1.175,76
1.2.6.	SINAPI	100206	M3XKM	0,80	852,68	BDI 1	1.053,40	842,72
1.3.							7.612,88	7.612,88
1.3.1.	SINAPI	93358	M3	6,63	68,31	BDI 1	84,39	576,38
1.3.2.	SINAPI	96619	M2	7,00	28,98	BDI 1	35,80	250,60
1.3.3.	SINAPI	96535	M2	15,72	104,31	BDI 1	128,86	2.025,67

Christian
CPF: [REDACTED]

cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 99139 3429 9
R. Alcantara, 238 - Centro

Clelio
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



54735-760 - São Lourenço da Mata / PE
assinado por: idUser 433



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.4.	SINAPI	104917	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	27,24	11,64	BDI 1	14,38	391,71
1.3.5.	SINAPI	104918	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	23,70	10,71	BDI 1	13,23	313,55
1.3.6.	SINAPI	104919	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF 01/2024	KG	28,14	9,50	BDI 1	11,73	330,08
1.3.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 12,3,2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	M3	5,11	348,30	BDI 1	430,28	2.198,73
1.3.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	5,11	236,00	BDI 1	291,55	1.489,82
1.3.9.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA AF 08/2023	M3	1,72	17,11	BDI 1	21,13	36,34
1.4.			Superestrutura					14.417,51	14.417,51
1.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	M2	31,53	82,49	BDI 1	101,90	3.212,90
1.4.2.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES AF 09/2020	M2	26,08	123,38	BDI 1	152,42	3.975,11
1.4.3.	SINAPI	92760	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	125,78	9,89	BDI 1	12,21	1.535,77
1.4.4.	SINAPI	92761	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	72,44	9,21	BDI 1	11,37	823,64

Cristiano S. [Redacted]
CPF: [Redacted]

cmconstrutoraeservico@gmail.com BI 98569 77310 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro

Cleto [Redacted]
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

assinado por: idUser 433



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.4.5.	SINAPI	92762	CONC	KG	88,60	8,18	BDI 1	10,10	894,86
1.4.6.	SINAPI	94965	CONC	M3	3,31	348,30	BDI 1	430,28	1.424,22
1.4.7.	SINAPI	103670	CONC	M3	3,31	236,00	BDI 1	291,55	965,03
1.4.8.	SINAPI	101983	ENCL	M2	9,00	142,65	BDI 1	176,22	1.585,98
1.5.			CHIME					9.823,55	9.823,55
1.5.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 9X19X19 CM E ARGAMASSA DE 1:3:6	M2	93,12	67,81	BDI 1	83,77	7.800,66
1.5.2.	SINAPI	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15 CM, AF 03/2024	M	16,50	35,62	BDI 1	44,00	726,00
1.5.3.	SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE 15 CM, AF 03/2024	M	9,30	35,45	BDI 1	43,79	407,24
1.5.4.	SINAPI	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	M2	4,50	160,03	BDI 1	197,70	889,65
1.6.			Cobertura					16.039,29	16.039,29
1.6.1.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	UN	3,00	149,68	BDI 1	184,91	554,73

Christian Severino de Souza
CPF: 023.498.144-28

cmconstrutoreservico@gmail.com
R. Alcantara, 238 - Centro

BI 98569 77310 99139 3429

Cleto de Melo
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

assinado por: idUser 423



**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.2.	SINAPI	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	17,81	47,94	BDI 1	59,22	1.054,70
1.6.3.	SINAPI	94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	17,81	26,59	BDI 1	32,84	584,88
1.6.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMEN-TO Nº 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	12,05	36,40	BDI 1	44,96	541,76
1.6.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	6,85	53,41	BDI 1	65,98	451,96
1.6.6.	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMEN-TO Nº 24, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	264,60	14,51	BDI 1	17,92	4.741,63
1.6.7.	SINAPI	100389	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	26,46	13,19	BDI 1	16,29	431,03
1.6.8.	SINAPI	100392	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	26,46	11,48	BDI 1	14,18	375,20
1.6.9.	SINAPI	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M	10,55	20,10	BDI 1	24,83	261,95
1.6.10.	SINAPI	92561	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	M2	14,91	34,25	BDI 1	42,31	630,84

Christian S
CPF: [REDACTED]

cmconstrutoreservico@gmail.com
R. Alcantara, 238 - Centro

81 98569 7731 99139 3429

Pe

Cleto
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

assinado por: idUser 433

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf




CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/PE					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3	

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana		23,54%	0,00%	0,00%	
--	--	--------	-------	-------	--

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA									
Item	Fonte	Código		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.11.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA AGUAS, INC	M2	14,91	47,56	BDI 1	58,75	875,96
1.6.12.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRI ESTRUTURA BIDIRE	M2	99,01	45,25	BDI 1	55,90	5.534,65
1.7.								6.614,72	6.614,72
1.7.1.	SINAPI	90943	KIT DE PORTA DE MADEIRA PAR MÉDIO, 80X210CM, ESPESU MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO B FORNECIMENT	UN	7,00	721,03	BDI 1	890,76	6.235,32
1.7.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMINIO DE CORR BATENTE E FERRAGENS, EXCL FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E	M2	2,00	153,56	BDI 1	189,70	379,40
1.8.			Revestimentos					29.069,36	29.069,36
1.8.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	199,12	3,69	BDI 1	4,55	905,99
1.8.2.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA. ESPESURA DE 25 MM. SEM USO DE	M2	199,12	57,29	BDI 1	70,77	14.091,72
1.8.3.	SINAPI	87269	TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_08/2022 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	155,60	46,07	BDI 1	56,91	8.855,19



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
PREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE		
OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche		BDI 1	BDI 2	BDI 3
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025		23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE V	M3	1,09	56,73	BDI 1	68,84	75,03
1.8.5.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRE	M3	1,09	532,17	BDI 1	657,44	716,60
1.8.6.	SINAPI	97620	CONTRAPISO EM ARGAMACÃO T4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, O REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, 07/2021	M2	61,40	22,60	BDI 1	27,92	1.437,60
1.8.7.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR	M2	13,17	48,97	BDI 1	60,49	796,65
1.8.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF. 02/2023 PE	M2	38,32	37,82	BDI 1	46,72	1.790,31
1.8.9.	SINAPI	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM, AF. 02/2023	M	32,25	5,55	BDI 1	6,85	220,91
1.8.10.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 09/2020	M	1,60	90,74	BDI 1	112,10	179,36
1.9.			Instalações elétricas					5.441,37	5.441,37
1.9.1.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	5,00	25,20	BDI 1	31,13	155,65
1.9.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	3,00	9,48	BDI 1	11,71	35,13
1.9.3.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	7,00	14,65	BDI 1	18,09	126,63

Christiano Severino de Souza
CPF: 023.498.134-28

cinconstrutoraeservico@gmail.com
R. Alcantara, 238 - Centro

81 98569 7731 99139 3429

Pe

Cleto de Melo
Eng. Civil
CREA/PE: 057487

54735-760 - São Lourenço da Mata / PE



http://cicouidit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf

assinado por: idUser 433



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,54%	0,00%	0,00%

PROPOSTA

Cristiano S.
CPF: [REDACTED]

81 98569 77A 99139 3429

10

Clecio Medelino
Eng. Civil

CREA-PE: 057487



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPENDEIMENTOS E SERVIÇOS

CNPJ: 17.331.335.0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE BREJÃO/PE			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022		BDI 1	BDI 2
OBRA: Reforma e manutenção do anexo da		23,54%	0,00%
Elizabeth Firma de S		0,00%	0,00%

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2022

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	6,00	7,32	BDI 1	9,04	54,24
1.10.8.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	3,00	28,91	BDI 1	35,71	107,13
1.10.9.	SINAPI	89786	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	2,00	30,93	BDI 1	38,21	76,42
1.10.10.	SINAPI	89787	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF: 08/2022	UN	2,00	35,96	BDI 1	44,42	88,84
1.10.11.	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	3,00	12,24	BDI 1	15,12	45,36
1.10.12.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	3,00	7,10	BDI 1	8,77	26,31
1.10.13.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	3,00	3,73	BDI 1	4,60	13,80
1.10.14.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF: 08/2022	UN	3,00	20,93	BDI 1	25,85	77,55

Christian S
CPF: [REDACTED]

cinconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro

54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

Clecio Avelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



assinado por: idUser 433



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17 331.335 0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.15.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	2,00	404,93	BDI 1	500,25	1.000,50
1.11.			Instalações hidráulicas					1.740,56	1.740,56
1.11.1.	SINAPI	89366	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	40,00	17,78	BDI 1	21,96	878,40
1.11.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	7,07	BDI 1	8,73	87,30
1.11.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,00	9,69	BDI 1	11,97	119,70
1.11.4.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	9,15	BDI 1	11,30	90,40
1.11.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2021	UN	4,00	66,72	BDI 1	82,42	329,68
1.11.6.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00	63,43	BDI 1	78,36	235,08
1.12.			Pintura					12.998,64	12.998,64
1.12.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	37,79	8,39	BDI 1	10,36	391,50
1.12.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	127,35	3,09	BDI 1	3,81	485,20



cmconstrutoraeservico@gmail.com 81 98569 7731 99139 3429
R. Alcantara, 238 - Centro
54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

Cleto Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



http://cicouidit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433



**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.12.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 04/2023	M2	362,19	8,09	BDI 1	9,99	3.618,27
1.12.4.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÃOIS. AF 01/2021	M2	377,87	13,71	BDI 1	16,93	6.397,33
1.12.5.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	32,27	16,08	BDI 1	19,86	640,88
1.12.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF 01/2021	M2	78,33	13,46	BDI 1	16,62	1.301,84
1.12.7.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	3,50	20,14	BDI 1	24,88	87,08
1.12.8.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF 01/2020 PE	M2	3,50	17,71	BDI 1	21,87	76,54
1.13.			Louças e metais					4.105,61	4.105,61
1.13.1.	SINAPI	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	381,01	BDI 1	470,69	1.412,07
1.13.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	3,00	22,88	BDI 1	28,26	84,78

Cristiano
CPF: [REDACTED]

cmconstrutoreservico@gmail.com
R. Alcantara, 238 - Centro

54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

Cleto Avelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17 331.335 0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Reforma e manutenção do anexo da creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.13.3.	SINAPI	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	183,72	BDI 1	226,96	680,88
1.13.4.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	78,21	BDI 1	96,62	289,86
1.13.5.	SINAPI	86920	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	554,10	BDI 1	684,53	684,53
1.13.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	257,27	BDI 1	317,83	953,49

Custódio
CPF:

cmconstrutoraeservico@gmail.com
R. Alcantara, 238 - Centro

BI 98569 7731

54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

Cleto de Melo
Eng. Civil
CREA-PE: 057487

assinado por: idUser 433



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Construção de 03 salas na creche Elizabeth Firma de Santana

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

[illegible]

Cristiano Severino de Souza
CPF: 023.498.114-26

cmcon torrese
R. Alcantara, 238 - C



01 98569 7731 97 33429 6

Clelio Madelino
Eng. Civil
CREA-DE-057497

Clelio Madelino
Eng. Civil
CREA-DE-057497



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025				AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE		
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce				BDI 1	BDI 2	BDI 3
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				23,54%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce Maria da Conceição									
1. 209.541,88									
1. Escola Dulce Maria da Conceição									
1.1.			Serviço preliminar					3.672,28	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	4,50	321,05	BDI 1	386,62	1.784,79
1.1.2.	SINAPI	99061	LOCALIZAÇÃO COM 0 AF_03/2024	UN	4,00	88,88	BDI 1	109,80	439,20
1.1.3.	SINAPI	100330	RETRADA E REC ATE DUAS AGUAS	M2	29,93	14,51	BDI 1	17,82	536,34
1.1.4.	SINAPI	100389	RETRADA E REC TELHA CERAMICA TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	29,93	13,19	BDI 1	16,29	487,55
1.1.5.	SINAPI	100392	RETRADA E REC COM TELHA CERAMICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	29,93	11,48	BDI 1	14,18	424,40
1.2.			Demolições e re					6.104,91	
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PISO AF_09/2023	M2	11,28	7,69	BDI 1	9,50	107,16
1.2.2.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LÓGICA AF_09/2023	UN	7,00	10,16	BDI 1	12,55	87,85
1.2.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M3	6,88	45,67	BDI 1	56,42	388,16
1.2.4.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	77,86	18,37	BDI 1	22,69	1.766,04
1.2.5.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	M2	129,67	9,20	BDI 1	11,36	1.473,05

Carilene Severina da Souza
CPF: 023.098.141-28

cmconsi@brejao.pe
R. Alcantara, 238 - C
54735-760 - São Lourenço da Mata / PE
http://ouvidor-sources.int/transparentamunicipal/download/ZL-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433

Cícero Melo
Eng. Civil
CREA-PE: 057487





CONSTRUTORA

CONSTRUÇÕES, PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJOIRO					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025			BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce			23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
12.6.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,91	83,86	BDI 1	103,80	1.130,27
12.7.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,52	1,54	BDI 1	1,90	35,18
12.8.	SINAPI	100206	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 80 L, DE MASSA/ GRAVEL (UNIDADE: M3/KM). AF_07/2019	M3/KM	1,06	852,68	BDI 1	1.053,40	1.116,60
13.			Infraestrutura						17.944,34
13.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	18,03	68,31	BDI 1	84,39	1.521,55
13.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	20,90	28,96	BDI 1	35,90	744,64
13.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	58,03	104,31	BDI 1	128,86	7.477,74
13.4.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	71,25	11,84	BDI 1	14,38	1.024,57
13.5.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	103,65	10,71	BDI 1	13,23	1.371,28
13.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	139,20	9,50	BDI 1	11,73	1.632,81
13.7.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,41	348,30	BDI 1	430,28	2.327,81
13.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,41	236,00	BDI 1	291,55	1.577,28
13.9.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,82	17,11	BDI 1	21,13	266,86
14.			Superestrutura						16.350,12
14.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	35,64	82,48	BDI 1	101,90	3.631,71





CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**

C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025	BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce	23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025			

PROPOSTA									
Item	Fonte	Código		Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
14.2.	SINAPI	92448	ESMONTAGEM DE FORMAS EM MADEIRA, PÉ-DIREITO, AF_09/2022	M2	39,42	123,38	BDI 1	152,42	6.008,39
14.3.	SINAPI	92760	ALAR OU VIGA DE ESTALADO UTILIZANDO AÇO, AF_08/2022	KG	109,56	9,89	BDI 1	12,21	1.337,72
14.4.	SINAPI	92761	ALAR OU VIGA DE ESTALADO AÇO CA-50 DE 15 CM, AF_03/2024	KG	103,81	9,21	BDI 1	11,37	1.180,31
14.5.	SINAPI	92762	ALAR OU VIGA DE ESTALADO AÇO CA-50 DE 15 CM, AF_03/2024	KG	97,73	8,18	BDI 1	10,10	987,07
14.6.	SINAPI	94965	ASSALTO DE 25MPA, TRAÇÃO 12 MPa, MEDIDA BRUTA (1) - P. SECADA, AF_02/2022	M3	4,44	348,30	BDI 1	430,28	1.910,44
14.7.	SINAPI	103670	COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	4,44	236,00	BDI 1	291,55	1.294,48
15.									17.028,57
15.1.	SINAPI	103390	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	205,54	56,75	BDI 1	70,10	14.408,35
15.2.	SINAPI	105036	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 15 CM, AF_03/2024	M	13,20	35,62	BDI 1	44,00	580,80
15.3.	SINAPI	105039	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESURA DE 15 CM, AF_03/2024	M	7,20	35,45	BDI 1	43,79	315,28
15.4.	SINAPI	93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUPALO MACIÇO, AF_03/2024	M	69,41	20,11	BDI 1	24,84	1.724,14
16.			Cobertura						32.029,38

Castilho Supervisor da Obra
CPF: 021.498.114-28

cmconst

R. Alcantara, 238 - Ce

BI 98569 7731

54735-750 - São Lourenço da Mata / PE

Cleto
Eng. Civil
CREA-PE: 057467



CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17.331.335.0001/95

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
16.1.	SINAPI	92616	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	UN	4,00	1.254,54	BDI 1	1.549,85	6.199,40
16.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	178,00	33,01	BDI 1	40,78	7.258,84
16.3.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	M2	178,00	40,52	BDI 1	50,05	8.908,90
16.4.	SINAPI	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICÂMENTO. AF_07/2019	M	17,80	62,87	BDI 1	77,66	1.382,34
16.5.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	148,12	45,25	BDI 1	55,90	8.279,90
17.			Esquadrias						13.280,16
17.1.	SINAPI	90943	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	721,03	BDI 1	890,76	6.235,32
17.2.	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,20	153,56	BDI 1	189,70	1.366,84
17.3.	SINAPI	99981	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	8,61	458,70	BDI 1	566,67	4.879,02

Christian Sotomayor da Souza
CPF: 021.498.134-28

cmconst praeser
R. Alcantara, 438 - Ce



mail.com 9198569773105 93429
54735750 - São Lourenço da Mata / PE


Clelio Melo
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



CONSTRUTORA
EMPREENDEIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiro		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.7.4.	SINAPI	101985	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 2M X 2M	M2	6,00	107,93	BDI 1	133,33	799,98
1.8.			Revestimentos						69.901,86
1.8.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM PAREDES INTERNAS COM COLHER DE MADEIRA	M2	541,09	3,69	BDI 1	4,55	2.461,95
1.8.2.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA DE BETONEIRA 400 L, ESPESURA DE 2 CM	M2	541,09	57,29	BDI 1	70,77	38.292,93
1.8.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 2M X 2M	M2	119,27	48,07	BDI 1	56,91	6.787,65
1.8.4.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VAZIO COM AREIA E CIMENTO	M3	12,96	55,73	BDI 1	66,94	892,16
1.8.5.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO SOLO OU RADIER. AF. 08/2023	M3	14,34	532,17	BDI 1	657,44	9.427,68
1.8.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ACABAMENTO NÃO REFINADO	M2	150,87	22,60	BDI 1	27,92	4.212,29
1.8.7.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2	M2	21,27	43,56	BDI 1	53,81	1.144,53
1.8.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	M2	129,60	37,82	BDI 1	46,72	6.054,91
1.8.9.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM	M	5,60	80,74	BDI 1	112,10	627,76
1.9.			Instalações elétricas						9.986,71



cmconsf@brejoirope.com.br 81 98569 7731057 39 3429 0
R. Alcantara, 238 - Centro - Brejoiro - PE
54735-750 - São Lourenço da Mata / PE
http://ciclic@it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433





CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001.95

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiro		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUITIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	237,05	BDI 1	292,90	292,90
1.9.2.	SINAPI	97691	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00	150,86	BDI 1	186,40	372,80
1.9.3.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	10,00	13,65	BDI 1	16,86	168,60
1.9.4.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	25,20	BDI 1	31,13	186,78
1.9.5.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	9,48	BDI 1	11,71	105,39
1.9.6.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	14,85	BDI 1	18,09	108,54
1.9.7.	SINAPI	91938	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	15,20	BDI 1	18,77	356,63
1.9.8.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	275,00	7,61	BDI 1	9,40	2.585,00
1.9.9.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	30,00	7,90	BDI 1	9,75	292,50
1.9.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	290,00	3,18	BDI 1	3,92	1.136,80
1.9.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	135,00	6,86	BDI 1	8,47	1.143,45


Certidão: Escritório da Souza
CPF: 021.098.151-28

cmconst praeser
R. Alcantara, 498 - Ce



ail.com 81 98569 77310 7 79 3429
P. 54735750 - São Lourenço da Mata / Pe

Cícero Melo
Eng. Civil
C.R.E.A. PE. 057487

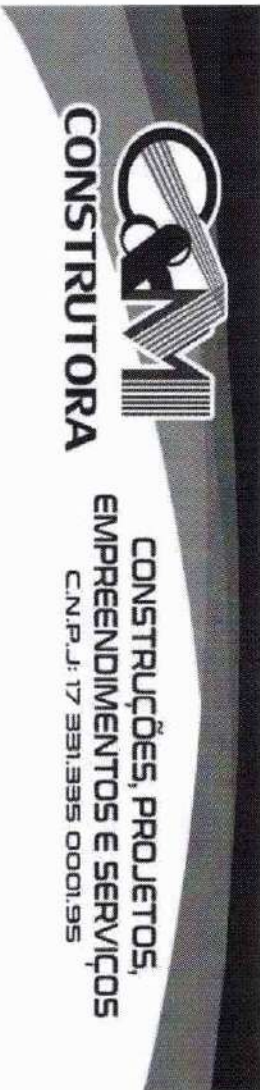

**CONSTRUTORES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/PE				
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.9.12.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	21,77	BDI 1	26,89	403,35
1.9.13.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	33,02	BDI 1	40,79	367,11
1.9.14.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	33,73	BDI 1	41,57	250,02
1.9.15.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	35,00	BDI 1	43,23	389,07
1.9.16.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	10,15	BDI 1	12,53	25,06
1.9.17.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	10,55	BDI 1	13,15	13,15
1.9.18.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,88	BDI 1	14,42	86,52
1.9.19.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	83,50	BDI 1	103,15	103,15
1.9.20.	Composição	001	LUMINÁRIA EM COM DIFUSOR	UND	19,00	68,25	BDI 1	84,31	1.601,89
1.10.			Instalações sanitárias						3.622,37
1.10.1.	SINAPI	89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	20,12	BDI 1	24,95	298,20
1.10.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	19,52	BDI 1	24,11	433,98

Carolina Santana Costa
Cristiana Siqueira da Souza
CPF: 023.498.134-28

cmconstr
R. Alcantara, 458 - C
54735-750 - São
http://ouvidi-solucoes.int
assinado por: idUser 433

Cleto Melino
Eng. Civil
CREA-PE: 057489



CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO/PE			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025	BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRAS: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros	23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL EM RAMAL DE DESCARGA SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	18,00	15,74	BDI 1	19,44	349,92
1.10.4.	SINAPI	89778	LULA SIMPLES, PVC, SERIE ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2,00	11,84	BDI 1	14,82	29,24
1.10.5.	SINAPI	89752	LULA SIMPLES, PVC, SERIE SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	3,00	5,34	BDI 1	6,59	19,77
1.10.6.	SINAPI	104327	RAIO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	3,00	12,15	BDI 1	15,01	45,03
1.10.7.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	6,00	7,32	BDI 1	9,04	54,24
1.10.8.	SINAPI	104344	TE, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	3,00	28,91	BDI 1	35,71	107,13
1.10.9.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2,00	30,93	BDI 1	38,21	76,42
1.10.10.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1,00	35,96	BDI 1	44,42	44,42
1.10.11.	SINAPI	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	3,00	12,24	BDI 1	15,12	45,36
1.10.12.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 08/2022	UN	3,00	7,10	BDI 1	8,77	26,31


Carla
Cristiano Severino da Souza
CPF: 021.498.134-28

cmconst praeser
R. Alcantara, 438 - Ce
B198569 77310 9 3429 9
54735750 - São Lourenço da Mata / PE

Cleto
C.R.P. 03.057487



http://cnpjat-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433

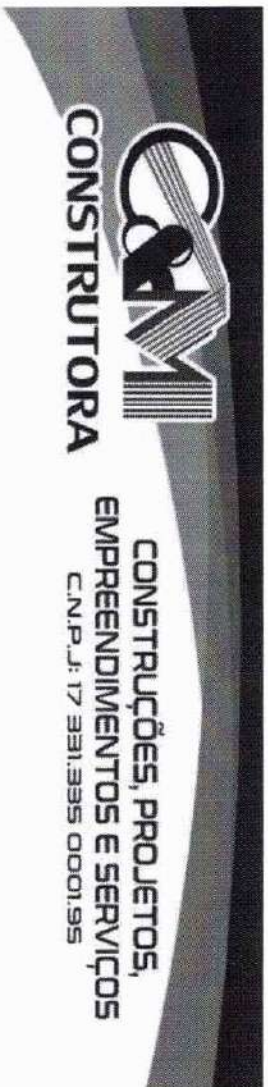


AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJO PRETO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025		BDI 1	BDI 2	BDI 3
OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce		23,54%	0,00%	0,00%
DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025				

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.10.13.	SINAPI	99813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	3,73	BDI 1	4,60	13,80
1.10.14.	SINAPI	99809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	20,93	BDI 1	25,86	77,55
1.10.15.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	404,93	BDI 1	500,25	2.001,00
1.11.			Instalações hidráulicas						1.435,80
1.11.1.	SINAPI	80356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	17,78	BDI 1	21,86	790,56
1.11.2.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	7,07	BDI 1	8,73	130,95
1.11.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	9,69	BDI 1	11,97	83,79
1.11.4.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	9,15	BDI 1	11,30	113,00
1.11.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	66,72	BDI 1	82,42	82,42
1.11.6.	SINAPI	89995	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	63,43	BDI 1	78,36	235,08
1.12.			Pintura						13.186,37
1.12.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	382,40	8,39	BDI 1	10,38	3.961,96



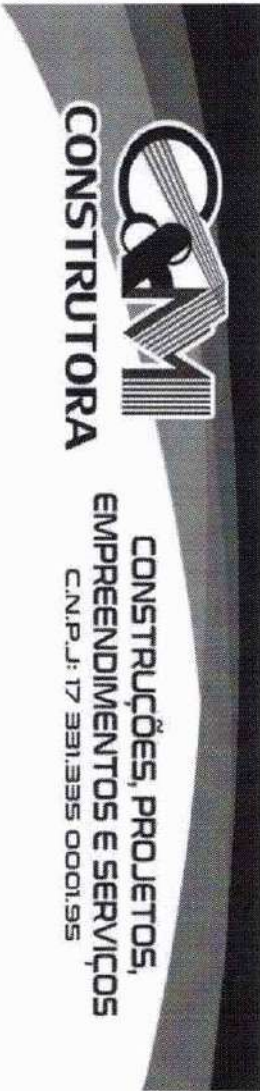

CONSTRUTORA

CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJOIRPE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.12.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	382,40	3,09	BDI 1	3,81	1.456,94
1.12.3.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÕES. AF_04/2023	M2	197,30	8,09	BDI 1	9,99	1.971,02
1.12.4.	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO, 2 DEMÕES. AF_01/2021	M2	185,10	13,71	BDI 1	16,93	3.133,74
1.12.5.	SINAPI	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	23,52	16,08	BDI 1	19,96	467,10
1.12.6.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÕES. AF_01/2021	M2	23,52	13,46	BDI 1	16,62	390,90
1.12.7.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÕES). AF_01/2020 PE	M2	38,61	20,14	BDI 1	24,88	960,61
1.12.8.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÕES). AF_01/2020 PE	M2	38,61	17,71	BDI 1	21,87	844,40
1.13.			Loças e metais						4.997,01
1.13.1.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	361,01	BDI 1	470,69	1.412,07
1.13.2.	SINAPI	86895	BANCADE DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,80 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	291,48	BDI 1	380,09	1.080,27
1.13.3.	SINAPI	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	100,27	BDI 1	123,87	371,61
1.13.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	57,20	BDI 1	70,66	211,98
1.13.5.	SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	6,36	BDI 1	7,85	23,55

Christiano Servino da Souza
CPF: 023.498.334-35

cmconst@raeser
R. Alcantara, 438 - CE



ail.com 81 98569 77310 9 9 3429 9
P. 54735-750 - São Lourenço da Mata / PE

Cleto Mello
Eng. Civil
CREA-PE 057487



CM
CONSTRUTORA

**CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS**
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,54%	0,00%	0,00%

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

PROPOSTA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.13.6.	SINAPI	86983	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	7,40	BDI 1	9,14	27,42
1.13.7.	SINAPI	86984	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	7,20	BDI 1	8,89	26,67
1.13.8.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	248,70	BDI 1	307,24	1.843,44

Christian Serepino da Souza
CPF: 023.098.114-28

cmconstr
raeser

ail.com
BI 98569 77310 97 93423
54735750 - São Lourenço da Mata / PE

Cíclo Melo
Eng. Civil
C.R.C.A. PE. 057487



CONSTRUTORA
CONSTRUÇÕES, PROJETOS,
EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS
C.N.P.J.: 17.331.335/0001-95

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREJÃO/PE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Escola Dulce Maria da Conceição	209.541,88	% Período:	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.1.	Serviço preliminar	3.672,28	% Período:	47,69%	52,31%								
1.2.	Demolições e remoções	6.104,91	% Período:	100,00%									
1.3.	Infraestrutura	17.944,34	% Período:	100,00%									
1.4.	Superestrutura	16.350,12	% Período:	100,00%									
1.5.	Veredão	17.028,57	% Período:		100,00%								
1.6.	Cobertura	32.029,38	% Período:		100,00%								
1.7.	Esquadrias	13.280,16	% Período:	50,00%	50,00%								
1.8.	Revestimentos	69.901,86	% Período:	50,00%	50,00%								
1.9.	Instalações elétricas	9.998,71	% Período:	50,00%	50,00%								
1.10.	Instalações sanitárias	3.622,37	% Período:	100,00%									
1.11.	Instalações hidráulicas	1.435,80	% Período:	100,00%									

Christian Saverio de Souza
CPF: 023.196.134-28

cmconstru@eservil.com 81985697731073934290
R. Alcantara, 238 - Centro
P. 54735-760 - São Lourenço da Mata / PE

Cícero Avelino
Eng. Civil
CREA-PE: 057487



http://ciceroat-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/21-20250506115019.pdf
assinado por: idUser 433



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2025

OBRA: Construção de 03 salas de aula e adequação em banheiros na escola Dulce

DATA DE ABERTURA: 10 DE MARÇO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12.	Pintura	13.188,37	% Período:	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
1.13.	Louças e metais	4.997,01	% Período:	100,00%	100,00%								
			% Período:	100,00%									
			%:	47,89%	52,31%								
			Repasse:	-	-								
Total:	209.541,88	Período:	Contrapartida:	99.930,52	109.611,36								
			Outros:	-	-								
			Investimento:	99.930,52	109.611,36								
			%:	47,89%	100,00%								
		Acumulado:	Repasse:	-	-								
			Contrapartida:	99.930,52	209.541,88								
			Outros:	-	-								
			Investimento:	99.930,52	209.541,88								

Clecio Pinheiro
Eng. Civil
CREA-PE 057487