



04º TERMO ADITIVO

04º TERMO ADITIVO DE REPROGRAMAÇÃO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO AO CONTRATO Nº 038/2023 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA E CONSTRUTORA ANCAR LTDA.

Pelo presente instrumento particular de aditivo de contrato administrativo entre o **MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.346.096/0001-06, com sede executiva na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, n.º 20, nesta cidade, neste ato representado por seu Prefeito, **ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE**, brasileiro, casado, psicólogo, portador do CPF nº 027.702.354-86 e RG nº 4.455.781 SDS/PE, e;

CONSTRUTORA ANCAR LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.758.756/0001-02, estabelecida na Rua Nobre Lacerda, nº 209, Madalena, CEP: 50.720-040, Recife-PE, neste ato representada pelo Sr. **PAULO BALTAR BUARQUE DE GUSMÃO**, inscrito no CPF nº 191.403.554-20 e no RG nº 1592668 SSP/PE.

Resolvem celebrar o presente **Termo Aditivo** decorrente da contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de 01 (uma) ponte rodoviária sobre o Rio Pajeú, interligando os bairros São Cristóvão e São Francisco no município de Afogados da Ingazeira-PE. Contrato nº 038/2023 referente ao Processo Licitatório nº 013/2023, independentemente de sua transcrição, observando-se as disposições legais atinentes à matéria, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente TERMO ADITIVO é a reprogramação de acréscimo e supressão de valor que passaremos a descrever, referente à contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de construção de 01 (uma) ponte rodoviária sobre o Rio Pajeú, interligando os bairros São Cristóvão e São Francisco no município de Afogados da Ingazeira-PE.

Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, nº 20 – Centro - Afogados da Ingazeira - PE
CEP: 56800-000 / Fone: (87) 3838-1235

PAULO BALTAR
BUARQUE DE
GUSMÃO:191403
55420

Assinado de forma
por PAULO BALTAR
BUARQUE DE
GUSMÃO:191403
Data: 2024.01.2
03:00





CLAÚSULA SEGUNDA – DO VALOR

Será acrescido ao valor do contrato a quantia de R\$ 316.373,04 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais e quatro centavos), referente a aproximadamente 8,1641984% do valor, conforme documento em anexo.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

CLAÚSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica eleito o foro da Comarca de Afogados da Ingazeira, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer questões e/ou dúvidas oriundas da inobservância deste **CONTRATO**.

E por estarem justos e acordados, firmam o Presente **CONTRATO**, em 03 (três) vias de igual teor e forma e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram.

Afogados da Ingazeira/PE, 23 de janeiro de 2024.




ALESANDRO PALMEIRA DE VASCONCELOS LEITE
Prefeito- CONTRATANTE

PAULO BALTAR BUARQUE
DE GUSMAO:19140355420

Assinado de forma digital por PAULO
BALTAR BUARQUE DE
GUSMAO:19140355420
Dados: 2024.01.23 13:27:19 -03'00'

CONSTRUTORA ANCAR LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1  _____
- 2  _____





COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 11/2024

Afogados da Ingazeira, 23 de Janeiro de 2024.

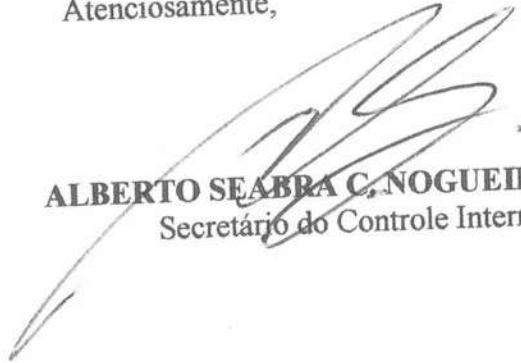
A Senhora
Max Daniel da Silva
Assessora Jurídica
Secretaria de Assuntos Jurídicos

Assunto: **TERMO ADITIVO DE VALOR**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos solicitar apreciação emissão do **termo Aditivo de Valor**, vinculado ao contrato mencionado abaixo:

CONTRATO	CEDENTE
Nº 0382023	CONSTRUTORA ANCAR LTDA

Atenciosamente,


ALBERTO SEABRA C. NOGUEIRA NETO
Secretário do Controle Interno





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Afogados da Ingazeira -- PE, 15 de janeiro 2024.

OFICIO Nº 08/2024.

À
Controle Interno

Estamos encaminhando em anexo a Planilha para que seja analisada e providenciado o TERMO ADITIVO VALOR, no valor de R\$ 316.373,04 (Trezentos e dezesseis mil, trezentos e setenta e três reais e quatro centavos) referente aproximadamente 8,1641984% do valor do conforme contrato Nº 038/2023 -- CPL, com a Construtora Ancar LTDA, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEÚ, INTERLIGANDO OS BAIROS SÃO CRISTÓVÃO E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA PE.

Sem mais para o momento e certos que seremos atendidos, faço aqui meus votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Silvano Jackson Queiroz de Brito
Secretário de Infraestrutura de Serviços Públicos





PLANILHA DO 1º TERMO ADITIVO DE VALORES (REPROGRAMAÇÃO - ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE ITENS)													
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE ENGENHARIA DATA: 12/01/2024													
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEU, INTERLIGANDO OS BAIROS SÃO CRISTÓVÃO E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE.													
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA CNPJ: 00.758.756/0001-02 CONTRATO Nº: 038/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 013/2023 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 BDI: 20,69%													
TABELAS REFERENCIADAS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE SEM DESONERAÇÃO 10/2022 E DNIT SICRO-PE 07/2022. VALOR CONTRATUAL INICIAL: R\$ 3.875.126,82 VALOR PÓS 1º ADIT. DE VALORES: R\$ 4.191.499,86 PERCENT.: 8,1641986%													
ACRÉSCIMO DO 1º ADITIVO DE VALORES: R\$ 326.572,74 SUPRESSÃO DO 1º ADITIVO DE VALORES: R\$ 10.199,70 REFLEXO FINANCEIRO DO 1º ADITIVO DE VALORES: R\$ 316.373,04													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATU AL	QUANTIDADES			PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALORES (R\$)			
						MO	MO	MO		CONTRATUAL	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	PÓS 1º ADITIVO
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	-	-	-	-	-	-	175.064,22	0,00	0,00	175.064,22
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	mês	6,00	-	-	29.177,37	-	175.064,22	-	-	175.064,22
2	-	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO.	-	-	-	-	-	-	319.211,58	0,00	0,00	319.211,58
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO.	und	2,00	-	-	159.605,79	-	319.211,58	-	-	319.211,58
3.0	-	-	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	-	-	-	-	-	-	259.499,15	14.100,28	6.449,94	267.149,49
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	m²	6,00	-	-	603,38	-	3.620,28	-	-	3.620,28
3.2	SINAPI-PE	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	m²	800,00	-	-	3,63	-	2.904,00	-	-	2.904,00
3.3	SINAPI-PE	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	140,00	60,00	-	135,29	-	18.660,60	7.997,40	-	26.658,00
3.4	SINAPI-PE	98207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	51,89	1,70	-	1.243,89	-	64.542,34	2.114,51	-	66.656,85
3.5	SINAPI-PE	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	37,25	5,78	-	690,03	-	25.703,62	3.988,37	-	29.691,99
3.6	SINAPI-PE	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	59,86	-	-	1.226,16	3,86	73.397,94	-	4.732,98	68.664,96
3.7	SINAPI-PE	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	39,72	-	-	802,32	2,14	31.868,15	-	1.716,96	30.151,19
3.8	SINAPI-PE	95214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	und	2,00	-	-	5.886,79	-	11.773,58	-	-	11.773,58
3.9	SINAPI-PE	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	und	1,00	-	-	4.925,72	-	4.925,72	-	-	4.925,72
3.10	COMPOSIÇÃO	COMP. 03	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO.	mês	6,00	-	-	3.683,82	-	22.102,92	-	-	22.102,92
4	-	-	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-	246.301,66	136.717,65	3.749,76	379.269,55
4.1	DNIT SICRO/PE	4915744	CAPINA MANUAL.	m²	2.400,00	-	-	0,75	-	1.800,00	-	-	1.800,00
4.2	DNIT SICRO/PE	5502825	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.	m³	4.000,00	160,00	-	18,51	-	74.040,00	2.961,60	-	77.001,60

[Assinatura]
 Engenheiro Civil - OAB nº 30710/PE
 ASSP/ENGENHARIA TÉCNICA

[Assinatura]
 Engenheiro Civil - OAB nº 30710/PE
 ASSP/ENGENHARIA TÉCNICA



4.3	DNIT SICRO/PE	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL.	m³	4.000,00	44,74	672,00	3.328,00	5,58	22.320,00	3.749,76	18.570,24
4.4	DNIT SICRO/PE	4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M.	m³	168,00			212,74	57,30	9.626,40	2.563,60	12.190,00
4.5	DNIT SICRO/PE	5502967	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO ACIMA DE 110 MPA - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 KG	m³	94,00			94,00	122,83	11.555,42		11.555,42
4.6	DNIT SICRO/PE	2106292	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLuíDAS - PROFUNDIDADE DE ATÉ 4 M - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	m²	256,00			256,00	173,48	44.410,88		44.410,88
4.7	DNIT SICRO/PE	3108013	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	m²	168,00	52,96		220,96	102,22	17.177,96	5.413,57	22.586,53
4.8	DNIT SICRO/PE	1106165	CONCRETO CILÍNDRICO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS.	m³	134,40	261,98		396,38	407,82	54.811,01	106.840,68	161.651,69
4.9	DNIT SICRO/PE	1106087	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H.	m³	134,40	261,98		396,38	56,18	7.550,59	14.718,04	22.268,63
4.10	DNIT SICRO/PE	2008864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	h	120,00	168,00		288,00	25,12	3.014,40	4.220,16	7.234,56
5			INFRA-ESTRUTURA (ENCONTROS E SAPATAS)							219.352,75	7.490,22	226.842,97
5.1	DNIT SICRO/PE	4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M.	m³	123,20	60,21		183,41	57,30	7.059,36	3.450,03	10.509,39
5.2	DNIT SICRO/PE	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	m³	53,38	2,67		56,00	598,17	28.700,61	1.436,91	30.137,52
5.3	DNIT SICRO/PE	1106087	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H.	m³	53,38	2,67		56,00	56,18	2.996,08	150,00	3.146,08
5.4	DNIT SICRO/PE	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	kg	10.738,00			10.738,00	16,59	178.143,42		178.143,42
5.5	DNIT SICRO/PE	1108013	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	m²	24,00	24,00		48,00	102,22	2.453,28	2.453,28	4.906,56
6			MESO-ESTRUTURA (PILARES E TRAVESSAS)							286.432,76	78.284,59	359.717,35
6.1	DNIT SICRO/PE	1107900	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS.	m³	89,00	69,55		158,55	598,17	47.897,13	37.429,72	85.326,85
6.2	DNIT SICRO/PE	1106087	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H.	m³	89,00	69,55		158,55	56,18	5.000,02	3.907,32	8.907,34
6.3	DNIT SICRO/PE	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	kg	10.022,00			10.022,00	16,59	166.264,98		166.264,98
6.4	DNIT SICRO/PE	3108013	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	m²	245,58	165,34		410,92	102,22	25.103,19	16.901,05	42.004,24
6.5	DNIT SICRO/PE	0807731	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	dm³	247,50			247,50	131,18	32.467,05		32.467,05
6.6	DNIT SICRO/PE	2106165	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	m³	182,28	300,93		483,21	50,00	9.114,00	15.046,50	24.160,50
6.7	DNIT SICRO/PE	1109680	ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL.	m³	0,14			0,14	4.188,53	586,39		586,39

[Assinatura]
 Lúcia Helena Faria
 Engenheira de Edificação
 CRP: 15.247/2013

CONSTRUTORA AMARALTA
 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO
 ENGENHEIRA DE CONTABILIDADE
 RESPONSÁVEL TÉCNICA



assinado por: idUser_239

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-202402213240.pdf>

MEMÓRIA DE C O DO 1º TERMO ADITIVO DE VALORES (RE) - AL - IMMO E SUPRESSÃO DE ITENS)									
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGLA...IRA-PE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS SETOR DE ENGENHARIA			CONTRATO Nº: 038/2023			CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023			DATA: 12/01/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO PAJEU, INTERLIGANDO OS BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO E SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGLAZEIRA-PE.									
EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA ANCAR LTDA CNPJ: 00.758.756/0001-02 CONTRATO Nº: 038/2023									
TABELAS REFERÊNCIAS DE PREÇOS UNITÁRIOS: SINAPI-PE SEM DESONERAÇÃO 10/2022 E DNIT SICRO-PE 07/2022.									
VALOR CONTRATUAL INICIAL: R\$ 3.875.126,82 VALOR PÓS 1º ADIT. DE VALORES: R\$ 4.191.499,86									
REFLEXO FINANCEIRO DO 1º ADITIVO DE VALORES: R\$ 316.373,04 PERCENT.: 8,1641984%									
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATU AL.	QUANTIDADES			MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS DO 1º ADITIVO
						ACRÉSCIMOS	SUPRESSÕES	PÓS 1º ADITIVO	
1	-	-	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-	-	-	-	-	-
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA.	mês	6,00	-	-	6,00	-
2	-	-	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO.	und	2,00	-	-	2,00	-
3.0	-	-	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO	-	-	-	-	-	-
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP. 04	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA.	m²	6,00	-	-	6,00	2,00m x 3,96m = 7,92m² [1,92m² executados a mais]
3.2	SINAPI-PE	98524	LIMPZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	m²	800,00	-	-	800,00	-
3.3	SINAPI-PE	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 05/2018	m²	140,00	-	-	200,00	4 x 25,00m x 2,00m = 200,00m² [60,00m² executados a mais]
3.4	SINAPI-PE	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²	51,89	1,70	-	53,59	6,08m x 4,13m + 6,70m x 4,25m = 53,59m² [1,70m² executados a mais]
3.5	SINAPI-PE	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	m²	37,25	5,78	-	43,03	10,42m x 4,13m = 43,03m² [5,78m² executados a mais]
3.6	SINAPI-PE	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	m²	59,86	-	3,86	56,00	4,13m x 8,70m + 4,70m x 4,27m = 56,00m² [3,86m² executados a menos]
3.7	SINAPI-PE	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF. 02/2016	m²	39,72	-	2,14	37,58	8,80m x 4,27m = 37,58m² [2,14m² executados a menos]
3.8	SINAPI-PE	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 02/2016	und	2,00	-	-	2,00	-
3.9	SINAPI-PE	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUÍNTES). AF. 12/2020	und	1,00	-	-	1,00	-
3.10	COMPOSIÇÃO	COMP. 03	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO.	mês	6,00	-	-	6,00	-
4	-	-	FUNDAÇÃO	-	-	-	-	-	-
4.1	DNIT SICRO/PE	4915744	CAPINA MANUAL	m²	2.400,00	-	-	2.400,00	-
4.2	DNIT SICRO/PE	5502825	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.	m³	4.000,00	160,00	-	4.160,00	(52,00m x 40,00m x 1,60m) + 25% de empicamento = 3.328,00m³ x 1,25 = 4.160,00m³ [160,00m³ executados a mais]
4.3	DNIT SICRO/PE	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERRIOS A 100% DO PROCTOR NORMAL.	m³	4.000,00	672,00	-	3.328,00	52,00m x 40,00m x 1,60m = 3.328,00m³ [672,00m³ executados a menos]

Labirio de Faria Feijó
 Engenheiro Civil
 CREA - PE 05573 - RNP 12127203-5

CONSTRUTORA ANCAR LTDA
 CONSTRUTORA DOBRO DE CUSTAS BAZZO
 ENGENHARIA CIVIL - CREA PE 02170 PE
 ASSOCIADOS E TÉCNICOS

