PLANTA DE LOCAÇÃO E FÔRMAS

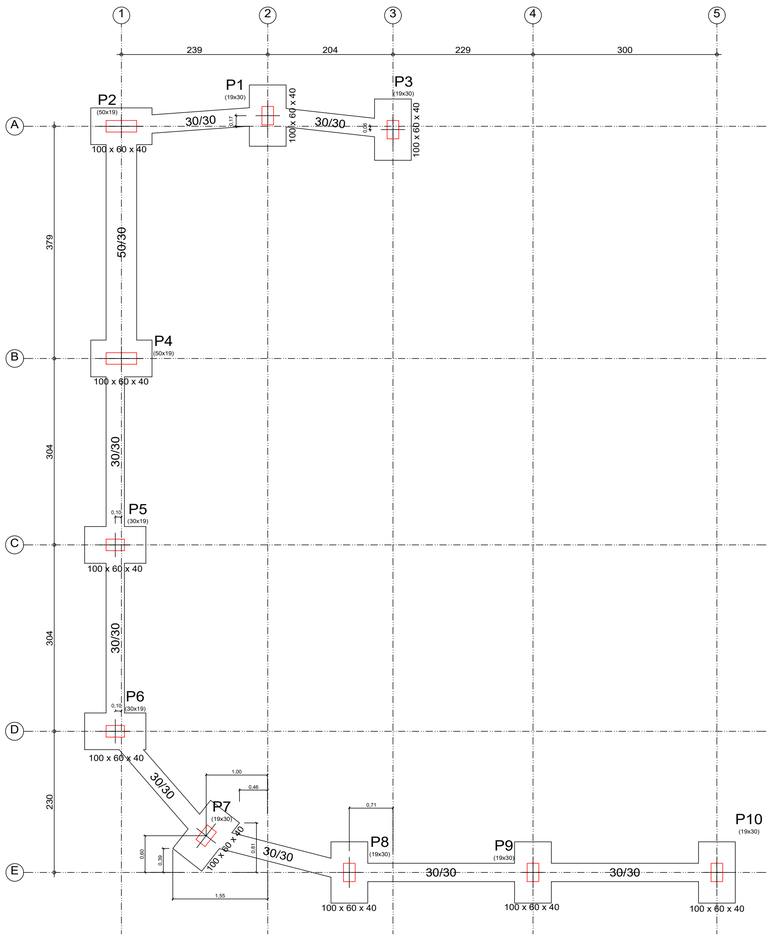

PLANTA DE FORMAS - FUNDAÇÃO (-0,2)
esc 1:50

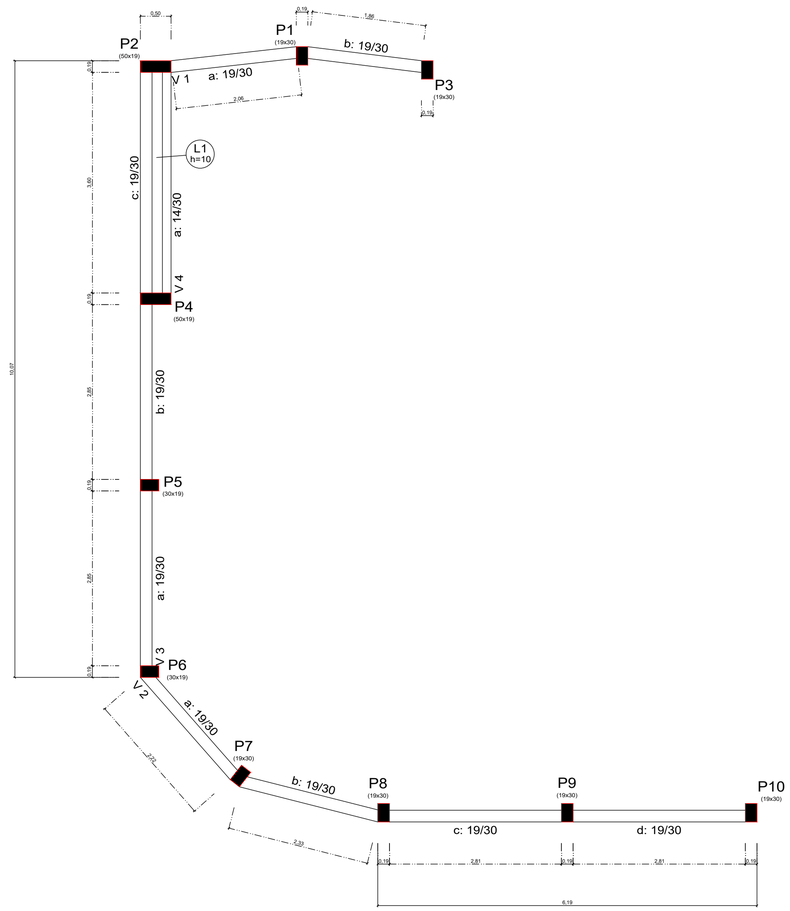

PLANTA DE FORMAS - TOPO (+1,0)
esc 1:50

TOPO				
Elemento	Fôrmas (m2)	Superfície (m2)	Volume (m3)	Barras (kg)
Lajes maciças	-	0.61	0.060	11
Vigas	15.38	4.92	1.640	91
Pilares	9.52	-	0.580	13
Total	-	5.53	2.280	115
Indices (por m2)	-	-	0.369	18.61
Superfície total: 6.18 m2				

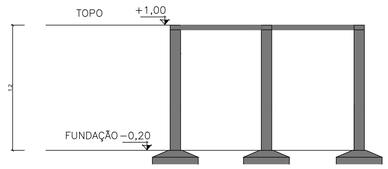

CORTE ESQUEMÁTICO
SEM esc

PERSPECTIVA 1



PILAR NASCE

PILAR SOBE

PILAR MORRE

VAZADO

L - LAJE
H - ALTURA DA LAJE
V - VIGA
P - PILAR
S - SAPATA

NOTAS

- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE ESPESSURA;
- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO, DO RE-ESCORAMENTO E DO CIMBRAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696.
- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM
- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA NO PROJETO DEVERÁ SER IMIDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MÍNIMOS

LAJE E ESCADA: 3cm
PILAR: 3cm
PILAR (CONTATO COM O SOLO): 3cm
SAPATA: 4cm
VIGA: 3cm

PREFEITURA DE GARANHUNS
UM NOVO TEMPO PARA TODOS

CONCRETO
fck = 25 MPa

AÇO: CA-50 E CA-60

PROJETO ESTRUTURAL

Responsável Técnico
TULIO ANDRE ROCHA DE OLIVEIRA:09899373486
Assinado de forma digital por TULIO ANDRE ROCHA DE OLIVEIRA:09899373486 Dados: 2023.12.08 12:55:08 -03'00'
TÚLIO ANDRÉ ROCHA DE OLIVEIRA
CREA PE Nº: 1820648907

Administração Municipal
SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO

Área:
Área terreno_____m²
Área construída_____m²

Obra: Reforma da praça Juceline Belarmino de Araújo

Endereço: Rua A, Severiano Moraes Filho,s/n, Garanhuns - PE

Assunto: PLANTA DE LOCAÇÃO
PLANTAS DE FÔRMAS
CORTE ESQUEMÁTICO
PERSPECTIVA 3D

Folha: 01/01

Escala: Conforme projeto

Data: DEZEMBRO/2023

ART / RRT Nº: PE20231058063

Órgão Financiador: Recurso Próprio

Proprietário: Prefeitura Municipal de Garanhuns

Estrutural