

CONFERIR COTAS NO LOCAL. TRATA-SE DE UMA OBRA DE REFORMA. AS MEDIDAS PODEM NÃO BATER EXATAMENTE COMO O PROJETO

1. ANTES DE CONFECCIONAR OU DOBRAR OU CORTAR QUALQUER PERFIL METÁLICO É IMPORTANTE CONFERIR AS COTAS NO LOCAL
2. REMOVER TODO O REBOCO SOBRE AS VIGAS E FIXAR AS LIGAÇÕES NO CONCRETO. AS LIGAÇÕES NÃO PODEM SER FIXADAS EM REBOCO


UTILIZAR TODOS OS EPIS E EPC'S NECESSÁRIOS PARA CADA ETAPA

UTILIZAR PREPARO MECÂNICO NA PRODUÇÃO DO SUPERGRAUTE

SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES ESPECIFICADAS NO PROJETO

FOI CONSIDERADA UMA MÉDIA DE 2,0CM DE REBOCO PARA O ENCAIXE DOS PERFIS METÁLICOS. QUALQUER ALTERAÇÃO O CALCULISTA DEVERÁ SER CONTACTADO

ATENÇÃO PARA NÃO ROMPER BARRAS LONGITUDINAIS NA PERFURAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS CHAPAS. AO IDENTIFICAR UMA POSSÍVEL BARRA ALTERAR POSIÇÃO DO PARAFUSO EM NO MÁXIMO 4CM DA LIGAÇÃO ORIGINAL

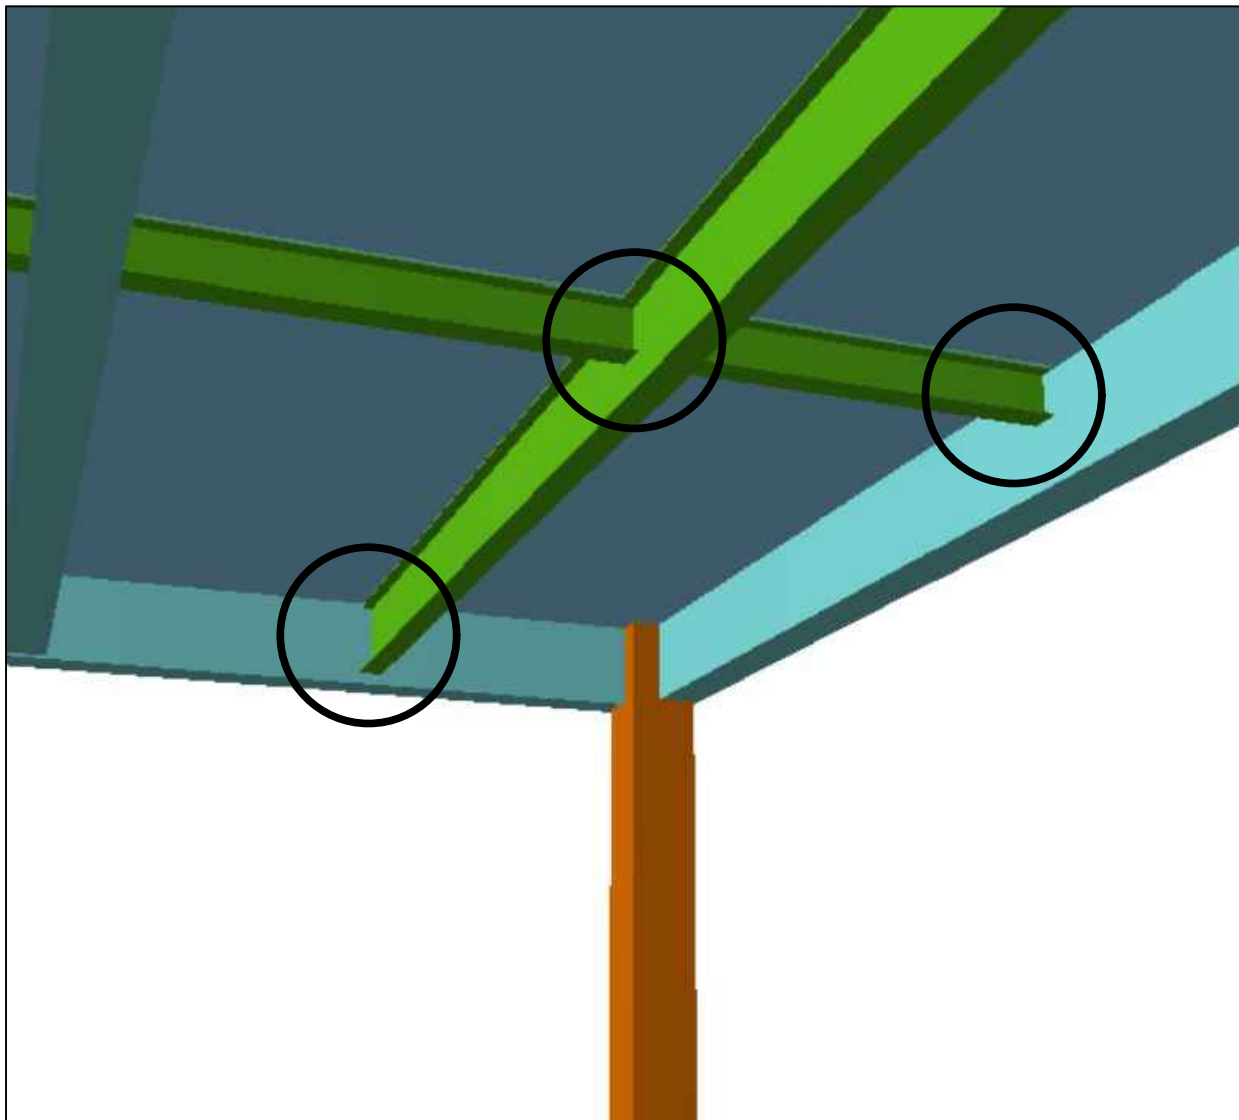

SIVALDO RODRIGUES ALBINO PREFEITO CNPJ: 11.303.906/0001-00	KAIKE MANOEL BARROS DO NASCIMENTO ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE Nº 057294 - PE
--	---