## Nome: 00A-00-XX

**Localização:**

| Ponto | Tipo | Descrição do ponto de dados | Ambiente | Secretaria | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A-00-1 | 00A-02-XX | | | | 3,75 |
| 00A-00-2 | 00A-01-XX | | | | 3,57 |
| 00A-00-3 | 00A-03-XX | | | | 3,92 |
| 00A-00-4 | 00A-04-XX | | | | 4,10 |
| 00A-00-5 | Reserva | | | | -- |
| 00A-00-6 | Reserva | | | | -- |
| 00A-00-7 | Reserva | | | | -- |
| 00A-00-8 | Reserva | | | | -- |
| 00A-00-9 | | | | | |
| 00A-00-10 | | | | | |
| 00A-00-11 | | | | | |
| 00A-00-12 | | | | | |
| 00A-00-13 | | | | | |
| 00A-00-14 | | | | | |
| 00A-00-15 | | | | | |
| 00A-00-16 | | | | | |

**Notas:**

## Nome: 00A-01-XX

**Localização:**

| Ponto | Tipo | Descrição do ponto de dados | Ambiente | Secretaria | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A-01-1 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ATENDIMENTO | | 32,59 |
| 00A-01-2 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ATENDIMENTO | | 32,54 |
| 00A-01-3 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | CAMARIM | | 15,90 |
| 00A-01-4 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | CAMARIM | | 14,87 |
| 00A-01-5 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ÁUDIO E IMAGEM | | 15,21 |
| 00A-01-6 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ÁUDIO E IMAGEM | | 14,11 |
| 00A-01-7 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ÁUDIO E IMAGEM | | 12,13 |
| 00A-01-8 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ÁUDIO E IMAGEM | | 10,76 |
| 00A-01-9 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ÁUDIO E IMAGEM | | 10,71 |
| 00A-01-10 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SALA DE AUDIODESCRIÇÃO | | 9,33 |
| 00A-01-11 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SALA DE AUDIODESCRIÇÃO | | 8,65 |
| 00A-01-12 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SALA DE AUDIODESCRIÇÃO | | 8,69 |
| 00A-01-13 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SEGURANÇA E CPD | | 9,60 |
| 00A-01-14 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SEGURANÇA E CPD | | 9,55 |
| 00A-01-15 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SEGURANÇA E CPD | | 7,95 |
| 00A-01-16 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ACERVO E CATALOGAÇÃO | | 7,46 |

**Notas:**

## Nome: 00A-02-XX

**Localização:**

| Ponto | Tipo | Descrição do ponto de dados | Ambiente | Secretaria | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A-02-1 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ACERVO E CATALOGAÇÃO | | 7,69 |
| 00A-02-2 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ACERVO E CATALOGAÇÃO | | 9,01 |
| 00A-02-3 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ADMINISTRAÇÃO | | 12,63 |
| 00A-02-4 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ADMINISTRAÇÃO | | 12,66 |
| 00A-02-5 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ADMINISTRAÇÃO | | 12,68 |
| 00A-02-6 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ADMINISTRAÇÃO | | 12,57 |
| 00A-02-7 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ADMINISTRAÇÃO | | 12,60 |
| 00A-02-8 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | ADMINISTRAÇÃO | | 12,62 |
| 00A-02-9 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SALA DE REUNIÃO | | 11,29 |
| 00A-02-10 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | SALA DE REUNIÃO | | 11,24 |
| 00A-02-11 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | GERÊNCIA | | 17,59 |
| 00A-02-12 | Dados | ÁREA DE TRABALHO | GERÊNCIA | | 17,64 |
| 00A-02-13 | Reserva | | | | -- |
| 00A-02-14 | Reserva | | | | -- |
| 00A-02-15 | Reserva | | | | -- |
| 00A-02-16 | Reserva | | | | -- |

**Notas:**

## Nome: 00A-03-XX

**Localização:**

| Ponto | Tipo | Descrição do ponto de dados | Ambiente | Secretaria | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A-03-1 | CFTV | C01 | EXTERNA | | 37,66 |
| 00A-03-2 | CFTV | C02 | EXTERNA | | 37,49 |
| 00A-03-3 | CFTV | C03 | EXTERNA | | 34,44 |
| 00A-03-4 | CFTV | C04 | EXTERNA | | 38,23 |
| 00A-03-5 | CFTV | C05 | EXTERNA | | 51,45 |
| 00A-03-6 | CFTV | C06 | EXTERNA | | 51,55 |
| 00A-03-7 | CFTV | C07 | EXTERNA | | 51,99 |
| 00A-03-8 | CFTV | C08 | EXTERNA | | 31,49 |
| 00A-03-9 | CFTV | C09 | EXTERNA | | 30,53 |
| 00A-03-10 | CFTV | C10 | EXTERNA | | 30,29 |
| 00A-03-11 | CFTV | C11 | EXTERNA | | 12,25 |
| 00A-03-12 | CFTV | C12 | FOYER | | 28,85 |
| 00A-03-13 | CFTV | C13 | FOYER | | 27,61 |
| 00A-03-14 | CFTV | C14 | MULTIUSO | | 32,61 |
| 00A-03-15 | CFTV | C15 | MULTIUSO | | 19,21 |
| 00A-03-16 | CFTV | C16 | MULTIUSO | | 12,56 |


**Notas:**

## Nome: 00A-04-XX


**Localização:**

| Ponto | Tipo | Descrição do ponto de dados | Ambiente | Secretaria | Comprimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00A-04-1 | CFTV | C17 | RECEPÇÃO | | 30,32 |
| 00A-04-2 | CFTV | C18 | CIRCULAÇÃO | | 14,32 |
| 00A-04-3 | CFTV | C19 | CIRCULAÇÃO | | 30,95 |
| 00A-04-4 | CFTV | C20 | LOJA | | 38,35 |
| 00A-04-5 | CFTV | C21 | LOJA | | 48,65 |
| 00A-04-6 | CFTV | C22 | EXPOSIÇÃO 1 | | 37,13 |
| 00A-04-7 | CFTV | C23 | EXPOSIÇÃO 1 | | 24,30 |
| 00A-04-8 | CFTV | C24 | EXPOSIÇÃO 1 | | 33,81 |
| 00A-04-9 | CFTV | C25 | EXPOSIÇÃO 2 | | 13,57 |
| 00A-04-10 | CFTV | C26 | EXPOSIÇÃO 2 | | 32,13 |
| 00A-04-11 | CFTV | C27 | EXPOSIÇÃO 2 | | 31,26 |
| 00A-04-12 | CFTV | C28 | CIRCULAÇÃO ADM | | 9,55 |
| 00A-04-13 | Reserva | | | | -- |
| 00A-04-14 | Reserva | | | | -- |
| 00A-04-15 | Reserva | | | | -- |
| 00A-04-16 | Reserva | | | | -- |

**Notas:**

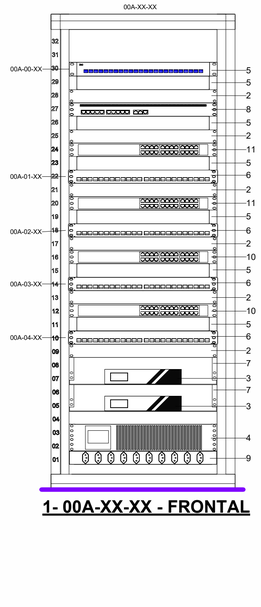


**1- 00A-XX-XX - FRONTAL**

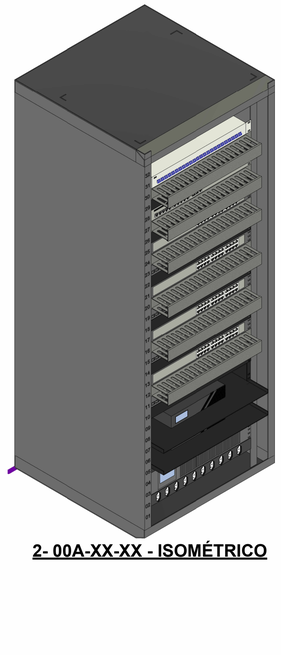

**2- 00A-XX-XX - ISOMÉTRICO**

## NOTAS

1- O KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO SERÁ UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NO RACK.

2- A ORGANZAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CABOS NO RACK SERÁ FEITA POR VELCRO. NO INTERIOR DO RACK ESTA AMARRAÇÃO DEVERÁ SER DE 15 EM 15 cm.

3- A ORGANZAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CABOS NA ELETROCALHA SERÁ FEITA POR VELCRO. ESTA AMARRAÇÃO DEVERÁ SER DE 30 EM 30 cm.

4- OS CABOS DEVEM SER PENTEADOS ANTES DE PASSAR A FITA DE VELCRO.

5- DEIXAR, NO MÍNIMO, 3 METROS DE SOBRA DE CABO DE REDE CONTADOS A PARTIR DO PONTO DE ENTRADA DE CABOS NO RACK.

6- OS CABOS DE DADOS, TELEFONIA E CFTV SERÃO DE CORES DISTINTAS. AS CORES DOS CABOS E PATCH CORDS DEVEM SEGUIR O SEGUINTE CRITÉRIO:

DADOS - AZUL;
TELEFONE - PRETO;
SEGURANÇA - VERMELHO;
BACKBONE - AMARELO.

7- OS CABOS CONECTADOS AOS PATCH PANELS E OS CABOS CONECTADOS NAS TOMADAS RJ45 SERÃO IDENTIFICADOS COM ANILHAS DE IDENTIFICAÇÃO.

8- TODOS OS ESPELHOS DE TOMADAS RJ45 E OS PAINÉIS DOS PATCH PANELS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM ETIQUETAS DE ALTA RESISTÊNCIA.

9- CABOS DE DADOS, TELEFONE E CFTV SERÃO DE CATEGORIA 6.

10- PATCH CORDS, PATCH PANELS E TOMADAS RJ45 SERÃO DE CATEGORIA 6.

11- OS CABOS E CONECTORES DEVEM POSSUIR MESMA IMPEDÂNCIA.

12- TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE ∅3/4", OU CONFORME INDICADO NO PROJETO.


13- TODOS OS CABOS DEVEM ESTAR FISICAMENTE SEPARADOS DA REDE ELÉTRICA.

14-TODOS OS ELETRODUTOS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

## Descrição dos Elementos do Rack

| Item | Descrição do Material | Dimensões | Quantidade (peças) |
|---|---|---|---|
| 1 | Distribuidor óptico DIO 08 fibras | 1U | 1 |
| 2 | Frente falsa para rack 1U | 1U | 6 |
| 3 | Gravador digital de vídeo em rede IP 16 canais | | 2 |
| 4 | Nobreak para instalação em rack 1.5KVA 220V | 2U | 1 |
| 5 | Organizador de cabos horizontal com tampa 1U | 1U | 6 |
| 6 | Patch panel descarregado 1U, 16p | 1U, 24p | 4 |
| 7 | Prateleira para rack 19" 2U | 2U | 2 |
| 8 | Routerboard | 1U | 1 |
| 9 | Régua de tomadas 2P+T, 10A | 1U | 1 |
| 10 | Switch 16 portas | 1U | 2 |
| 11 | Switch 16 portas POE 180W | 1U | 2 |

## 3- DIAGRAMA 00A-XX-XX

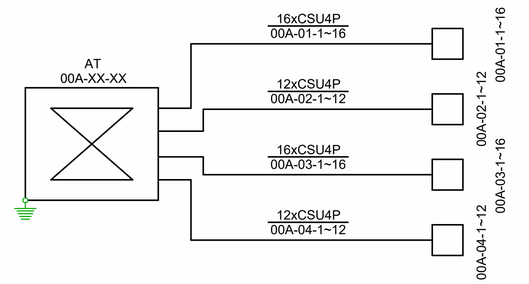


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Atualização dos dados da obra | Wallas | SEPLAN | 14/08/2026 | R02 |
| Compatibilização | Wallas | SEPLAN | 29/07/2026 | R01 |
| EMISSÃO INICIAL | WALLAS | SEPLAN | 18/06/2026 | R00 |
| **DESCRIÇÃO** | **EXECUTADO** | **SOLICITANTE** | **DATA** | **REVISÃO** |

PREFEITURA DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

**Reforma de Edificação do Uso Público para Implantação do Museu do Festival de Inverno De Garanhuns**

Rua Dantas Barreto, s/n, São José, Garanhuns-PE

| ART | Contrato de Repasse | Processo Caixa | Área |
|---|---|---|---|
| PE20261591141 | Nº 923510/2021/MDR/CAIXA | Nº 1081252-75/2021 | 2766,90 m² |

Disciplina: **CABEAMENTO ESTRUTURADO**

Nome: **PE-CAB-2026.01.013-201-R02**

Administrativo: 00A-01-XX
QUADRO DE CARGAS
E DIAGRAMA UNIFILAR

Escala: Como indicada

Folha: 201

Etapa: EXECUTIVO

Data: 14/08/2026

Administração

**SIVALDO RODRIGUES ALBINO**
PREFEITO
11.303.906/0001-00

Resp. Técnico

**JOSÉ WALLAS CLEMENTE ESTEVAM**
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA PR 185744/D

ARQUIVO: **PE-CAB-2026.01.013-201-R02**

Tamanho Superior: ISO A1 (paisagem)
D:\OneDrive\Documentos\Projetos\Prefeitura\Museu do Forró\Revit\Museu do Forró_R25_central_01042026_Wallas.rvt
FOLHA A1 (594 x 841)