DETALHAMENTO DE CASA DE MÁQUINAS

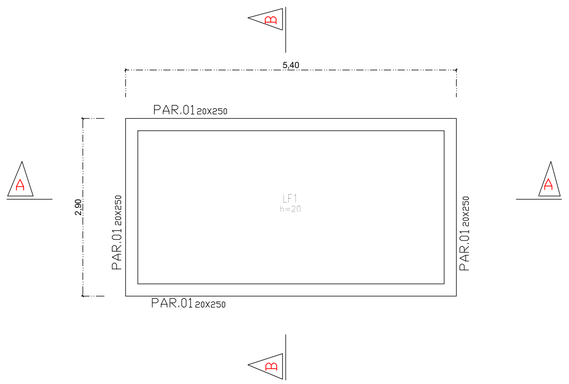

Planta Baixa - fundo (-2,5)
Esc 1:50

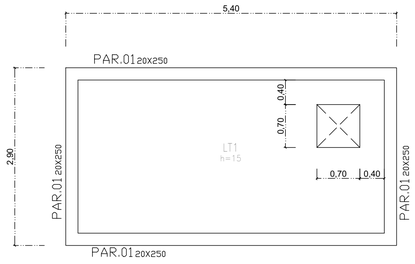

Planta Baixa - Topo (+0,0)
Esc 1:50

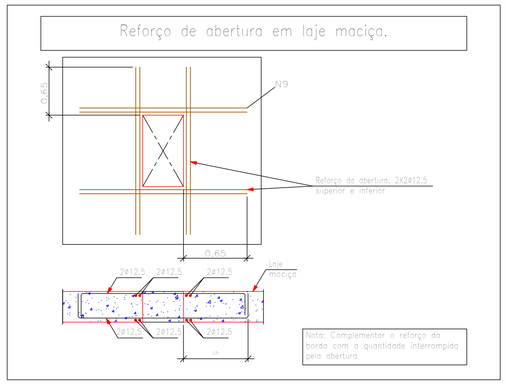

POSIÇÃO	BITOLA	QUANTD.	COMP. (cm)	TOTAL (m)	CA-50 (Kg)
N1	8.0	50	638	319	126.0
N2	8.0	100	388	388	153.3
N3	8.0	50	638	319	126.0
N4	8.0	100	388	388	153.3
N5	8.0	50	1620	810	320.0
N6	8.0	300	300	900	355.5
N7	8.0	16	250	40	15.8
N8	6.3	200	110	220	53.9
N9	12.5	16	200	32	30.8
TOTAL (+10%)					1467.9

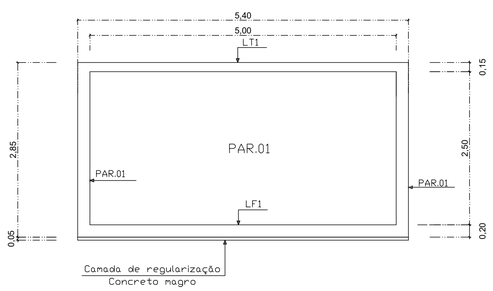

Corte A - A
Esc 1:50

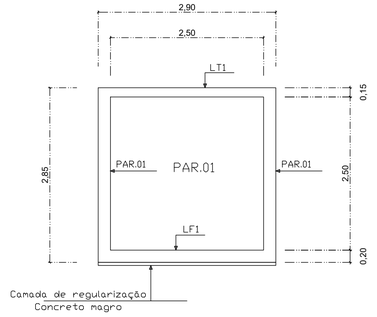

Corte B - B
Esc 1:50



Detalhe arm. canto
Esc 1:25

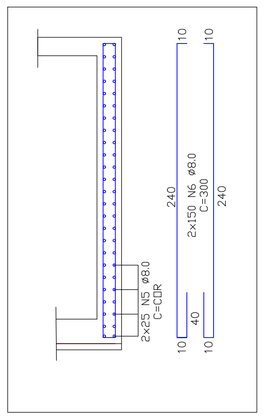

Detalhe Par.01
Esc 1:25

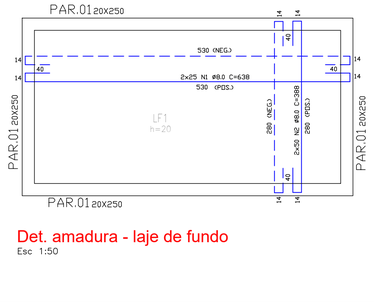

Det. amadura - laje de fundo
Esc 1:50

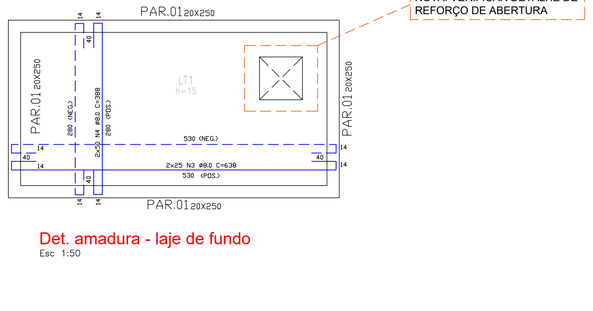

Det. amadura - laje de fundo
Esc 1:50

ELEMENTOS	MUROS	LAJES
COBRIMENTOS	5,0 cm	5,0 cm

NOTAS

- POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5 CM DE ESPESSURA;
- RESISTÊNCIA MÍNIMA DO SOLO: 2,0 Kgf/cm²
- A EXECUÇÃO DO ESCORAMENTO, RE-ESCORAMENTO E DO CIBRAMENTO DEVE RESPEITAR A NBR 15696;
- RETIRAR ESCORAMENTO APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM;
- RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CONCRETO = 30 Mpa
- DEVERÁ SER PREVISTA A EXECUÇÃO DE IMPERMEABIIZAÇÃO INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE À CASA DE MÁQUINAS;
- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA, DEVE SER IMEDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA.

LEGENDA

- 5.0mm
- 6.3mm
- 8.0mm
- 10.0mm
- 12.5mm
- 16.0mm
- 20.0mm

DESCRIÇÃO	EXECUTADO	SOLICITANTE	DATA	REVISÃO
PROJETO ESTRUTURAL	TÚLIO	SANDRO	14/09/2026	R00

PREFEITURA DE GARANHUNS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

REFORMA CENTRO CULTURAL

Objeto: REFORMA NO CENTRO CULTURAL ALFREDO LEITE CAVALCANTI EM GARANHUNS/PE

ART	Contrato	Operação	Área
PE20261607692	965943-2024	965943-2024	15,66 m²

Disciplina: **PROJETO ESTRUTURAL**

Nome: **PE-EST-2026.01.003-000-R00**

Administrativo: DETALHAMENTO CASA DE MÁQUINAS

Escala	Folha
Conforme Projeto	01/01

Etapa	Data
EXECUTIVA	14/09/2026

Desenhado por: Sivaldo Rodrigues Albino:70538034491 — Assinado de forma digital por Sivaldo Rodrigues Albino:70538034491 Dados: 2026.09.16 16:00:14 -03'00'

SIVALDO RODRIGUES ALBINO
PREFEITO
-

Resp. Técnico: gov.br — Documento assinado digitalmente TULIO ANDRE ROCHA DE OLIVEIRA Data: 16/09/2026 13:53:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

TÚLIO ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1820648907

ARQUIVO:PE-EST-2026.01.003-000-R00.DWG

Este documento foi assinado digitalmente por TULIO ANDRE ROCHA DE OLIVEIRA e SIVALDO RODRIGUES ALBINO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://validar.iti.gov.br e utilize o código 2610141412524.
Este documento foi armazenado no SIGA Documentos em 16/09/2026 13:53:35 GMT-03:00 por TULIO ANDRE ROCHA DE OLIVEIRA - Perfil: Administrador
Para acessar os documentos originais, acesse o endereço https://siga.transparencia.gov.br/sigadocs/Validar e informe o código 2610141412524

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://www.transparenciamunicipal.com.br/portaldownloads/64-20261014124524.pdf
assinado por: dbuser 308

Tamanho Superior: ISO A2 (paisagem)

C:\USERS\STÚLIO\ONEDRIVE\DOCUMENTOS\PROJETOS\SECRETARIA\2026\CASA DE MÁQUINAS - CENTRO CULTURAL

FOLHA A2 (420 x 594)