

ISO 9001



## CAÇAMBA AGRÍCOLA BASCULANTE HIDRÁULICA FORRAGEIRA

**FACCHINI®**



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
www.sao-paulo.sp.gov.br/transparencia/Municipal/download/21-20250925104220.pdf

assinatura por: rouser 433

Modelo: Basculante Hidráulica Forrageira.  
 Capacidade de Carga: 6.000 quilos | 9 m<sup>3</sup>.  
 Dimensões Externas: Comprimento: 3.600 mm. Largura: 1.920 mm. Altura: 1.350 mm.

**ESTRUTURA**

Longarinas: Perfil "U" aço SAE 1020 6,35 mm. Altura: 130 mm.  
 Travessas: Perfil "U" aço SAE 1020 4,00 mm.

**CAIXA DE FERRAMENTAS**

Laterais: Tampa articulada, removíveis, estruturadas em aço SAE 1020 2,65 mm e pilares removíveis.  
 Assoalho: Aço SAE 1020 2,65 mm chapa inteiriça.

**SISTEMA DE ENCHIMENTO**

Acionamento: Comando hidráulico com mangueiras 1/2" com engate rápido; dispositivo automático de abertura da tampa traseira.

**SISTEMA RODANTE**

em 2 eixos: 6 rodas 6 furos aro 16". Pneus indicados: 7,00 x 16".  
 Cubos aço nodular com rolamentos 30.208 e 30.210.  
 Eixos: Bitola externa: 1.830 mm.  
 Viga tubular aço SAE 1020 6,35 mm.  
 Ponta de eixo 2 1/2" aço SAE 1020.

**FECHALHO**


Viga: Tubular aço SAE 1020 5,00 mm.  
 Engate: Giratório.

**PINTURA**

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.  
 Primer anticorrosivo.  
 Pintura na cor indicada em PU.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

**6.000 kg | 6 m<sup>3</sup>**  
**Eixo tandem**

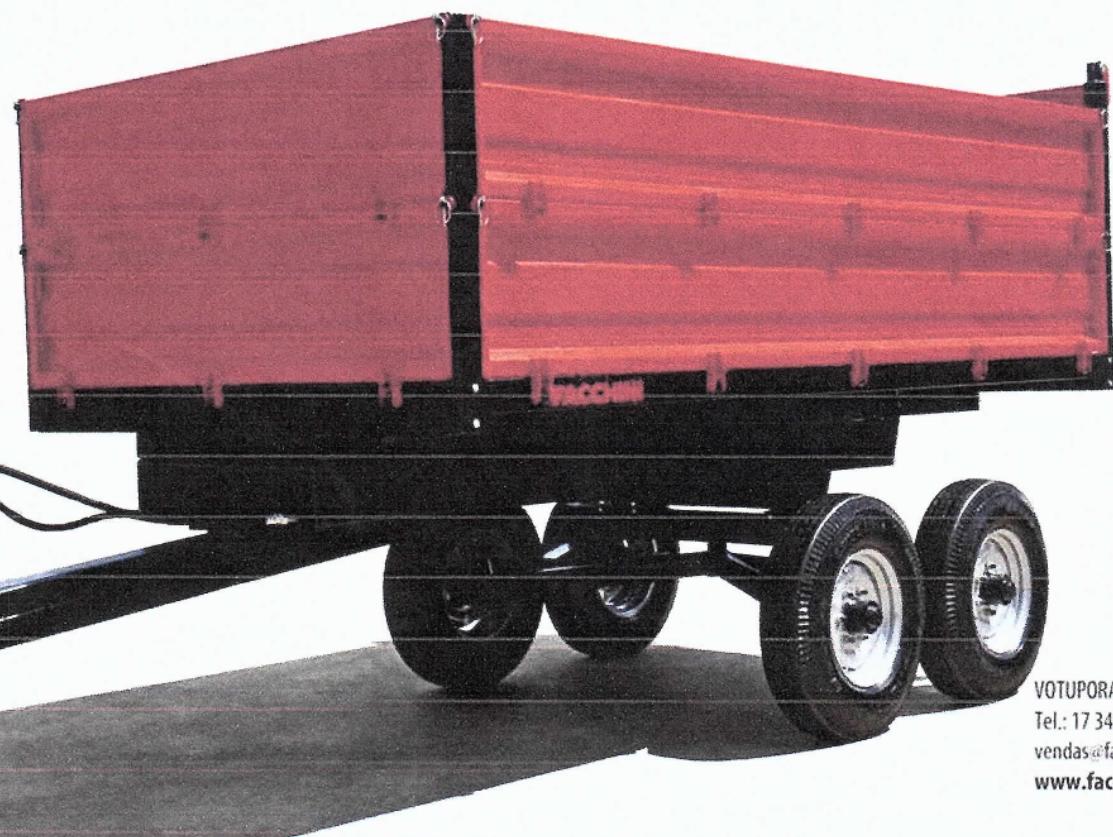

VOTUPORANGA-SP  
 Tel.: 17 3426.2000  
 vendas@facchini.com.br  
[www.facchini.com.br](http://www.facchini.com.br)